1	GND
2	DOP
3	DON
4	GND
5	D1P
6	D1N
7	GND
8	CLKP
9	CLKN
10	GND
11	D2P
12	D2N
13	GND
14	D3P
15	D3N
16	GND
17	GND
18	IOVCC
19	IOVCC
20	NC
21	SDA-NC
22	SCL-NC
23	NC
24	RSTB
25	STBYB
26	NC
27	GND
28	K
29	K
30	GND
31	NC
32	GND
33	GND
34	NC
35	A
36	A
37	GND
38	VDD-3V3
39	VDD-3V3
40	NC

HF	REACH	RoHS

保密等级(秘密)

NO.	CONTENT	DATE
1	NEW	202301019
1		
1		
1		
1		

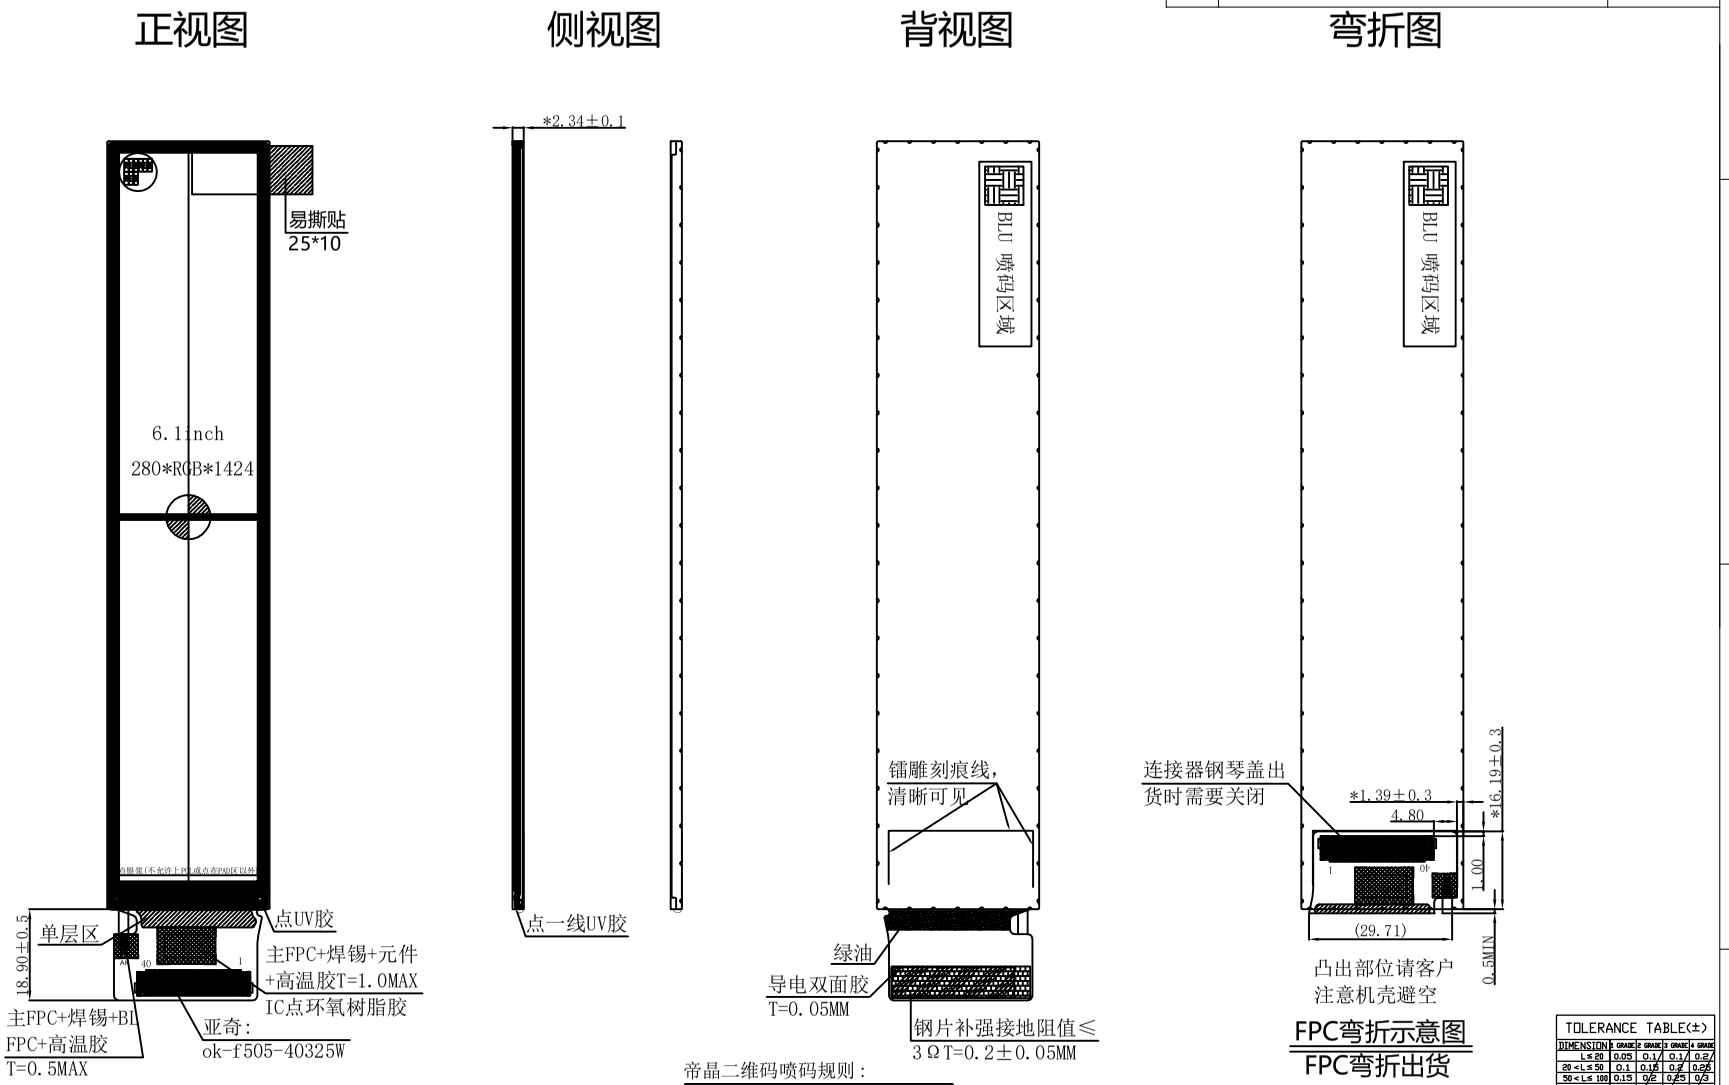

TOLERANCE TABLE(±)				
DIMENSION	2 GRADE	2 GRADE	3 GRADE	4 GRADE
L ≤ 20	0.05	0.1	0.1	0.2
20 < L ≤ 50	0.1	0.15	0.2	0.25
50 < L ≤ 100	0.15	0.2	0.25	0.3
100 < L ≤ 200	0.2	0.25	0.3	0.5
200 < L	0.25	0.3	0.5	0.8

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

帝晶二维码喷码规则:

二维码格式(说明)
如图: 模组二维码喷码内容
二维码位数: 1-5 6~7 8 9-10 11 12 13~15
喷码内容: XXXXX YY M DD A B XXX

代码位置	描述	内容														
1~5	XXXXX	固定值,5位数:XXXXX														
6~7(Y)	日期-年	年份,2位数,取当年年份的最后两位数.(如2022,取22)														
8(M)	日期-月	月份,1位数,1~9月相对应1~9,A,B,C相对应10~12月														
9~10(DD)	日期-日	日期,2位数,生产当日日期,01~31														
11(A)	车间代码	运行车间	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	.....					
		实际车间	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8						
		代码	1	2	3	4	5	6	7	8	依次类推					
12(B)	同时线体(分)	线体	在该生产线体(1~7)						夜班生产线体(8~7)		详见:线体代码表					
		代码	A,B,C,D,E,F,G						H,I,K,L,M,N,P							
13~15(XXX)	流水号	流水号,3位数,用34进制进行编制 (0~9+26个英文字母,字母排除I,O)														

技术参数:
1. 产品结构:LCM;
2. 显示类型:6.1", Normally Black;
3. LCD型号:BOE GV061HBQ-N80 ,IC型号:FL7703N1-G5-DP;
4. 背光LED:8 LED,(4S2P)。电流电压:Vf=(12.4V),If=40mA;
5. Model luminace:(WITHout CG,中心点亮度) 380MIN Cd/M2 400TYP Cd/M2
6. Uniformity(9点):80% min,85% typ;
CHROMATICITY COORDINATE: x=TBD±0.025,y=TBD±0.025,
7. 存储温度:-20℃~70℃, 工作温度:-10℃~60℃;
8. 尺寸标记:*:重点必测试尺寸 ():参考尺寸有需要才测量;
9. 未注公差:±0.2, 翘曲度:全贴后,上凸0.5max,下凹0.3max
10. 环保要求:符合《MSP-L-008-001有毒有害物质管控标准》



Customer approve	DJN 帝晶光电 SHEN ZHEN DJN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD			
Model No	90-06140-7080A	Part No	SZA5650	
Drawing Title	液晶显示模组半成品	Drawn	叶才禄	A0
Drawing No	D-RD-295-23	Checked	覃东浩	Unit MM
Scale 1:1	第三视角	Approve	金飞	Page 1/1

由 Autodesk 教育版产品制作