


NO.	CONTENT	DATE
A	NEW	20230919
M		
E		
N		
D		
Δ		


无凶	REACH	RoHS
----	-------	------

保密等级(秘密)



主视图

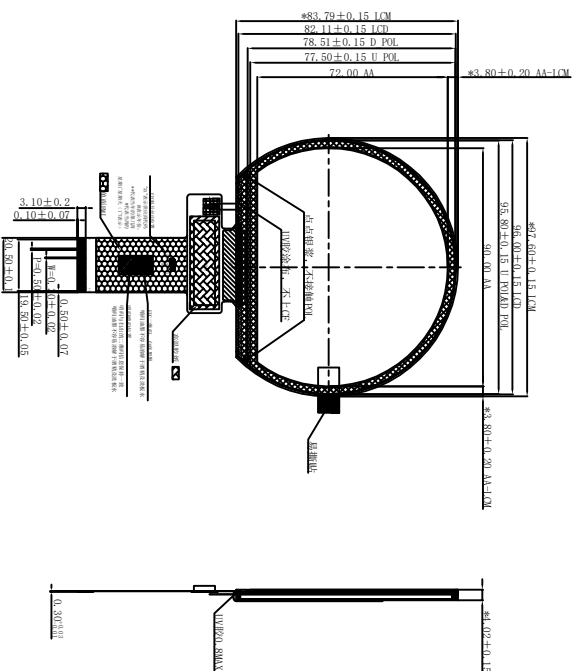

侧视图




背视图

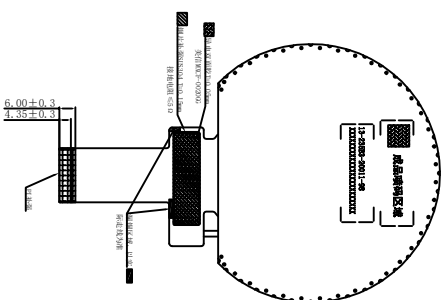

LCM弯折出货

LED CIRCUIT DIAGRAM:

 $I_f=180\text{mA}$ $V_f=16.8\sim 20.4\text{V}$

NOTE:

1. DISPLAY MODE : 3.54 IPS , 16.7M COLOR STRANSMISSIVE, NORMALLY BLACK
2. Driver IC: FL5893DA-G6
3. Viewing Direction: ALL 0° Clock4. Operating Temperature: -35℃ - +85℃. Storage Temperature: -40℃ ~ +95℃
6. Backlight Type: 12 White LEDs, 6串2并
7. BL Input Current: 180 mA
8. LCM Brightness: 1000 cd/m TYPE
- 如果客户做全贴合, 考虑到LCM材料公差, LCM组装公差, CTP贴合公差, CTP丝印公差, 建议CTP的丝印开窗在屏AAA区单边外扩0.2MM标示” * “的尺寸为重卢管控尺寸
- 未注尺寸公差: ±0.2

TOLERANCE TABLE(±)

DIMENSION	1 GRADE	2 GRADE	3 GRADE	4 GRADE
L ≤ 20	0.05	0.1	0.1	0.2
20 < L ≤ 50	0.1	0.15	0.2	0.25
50 < L ≤ 100	0.15	0.2	0.25	0.3
100 < L ≤ 200	0.2	0.25	0.3	0.5
200 < L	0.25	0.3	0.5	0.8

Customer approve

已 經 有 一 百 多 年 的 經 驗

SHEN ZHEN DJN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Model No	90-03540-7071E	Part No	SZA5590-A	
Drawing Title	液晶显示模组	Drawn	文泽圣	A0
Drawing No	D-RD-XXX-XX	Checked	覃东浩	Unit MM
Scale 1:1	第三视角 	Approve	李丹丹	Page 1/1