

DJN 帝晶光电

9G-12070-Z047H

产品规格书

产品特点:

- 基于全志SOC F1C100S芯片, 运行H系统, 工控级产品


Based on Quanzhi SOC F1C100S chip, running H system, industrial level products

- 7寸1024*600像素点阵, 16.7M色, IPS屏

7"1024*600 pixels dot matrix, 16.7M color, IPS screen

- 电容触摸屏 GG结构, 常规10点内触控

CTP GG Structure, Partition ten point touch

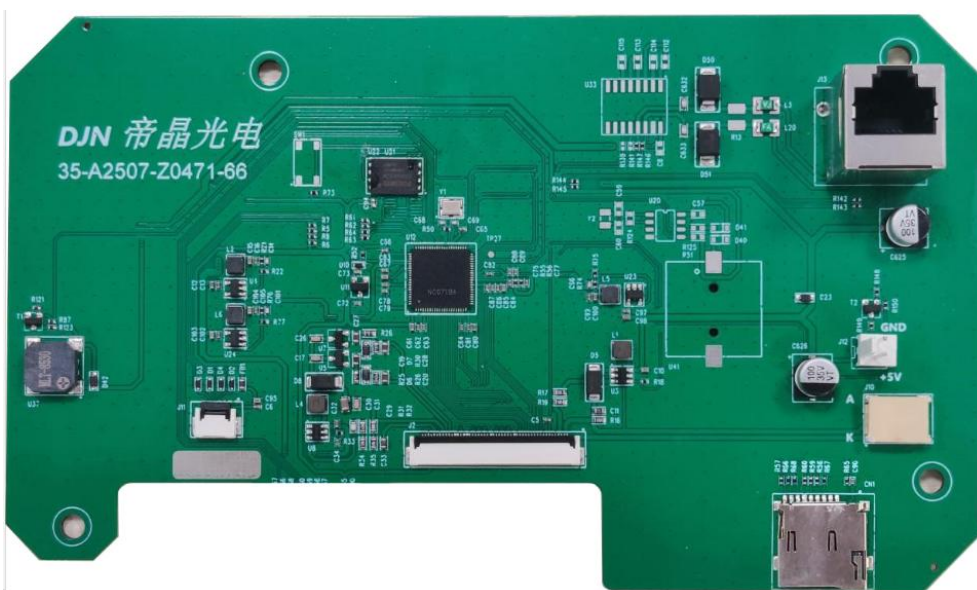

(模组和PCB板分开出货)

1.0 基本规格 General specification

项目 Item	规格 Specification	单位 Unit	备注 Remark
颜色 Color	16.7M 色屏幕, 65K 色整机		
外形尺寸 Outline Dimension	屏: 193.6*126.3*4.78, 主板: 165*97*14.6	mm	Note 1
有效区域 Active area	154.21(H)*85.92(V)	mm	Note 1
分辨率 Resolution	1024RGB(H) x600(V)	pixels	
背光类型 Backlight type	LED	-	
背光寿命 Backlight Life	>20000 小时 (以最高亮度连续工作, 亮度减半时间)		
亮度 Brightness	350 (Typ.) with TP	cd/m ²	
LCD类型 LCD Type	IPS屏	-	85/85/85/85 (L/R /U/D)

描述1: 参考结构图面 Notes 1: Refer to mechanical drawing

2.0 电气特性 Electrical Characteristics

参数 Parameter	条件 Condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
工作电压 Operating voltage	-	4.5	5.0	5.5	V
工作电流 Operating current	VIN=5V, 背光亮度最大		660		mA
	VIN=5V,背光调到最暗		200		mA
Drive power 驱动电源	推荐使用 5V 1A 直流稳压电源				

3.0 接口性能 Interface Performance

参数 Parameter	条件 Condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
波特率 Baud rate	-	1200	115200	230400	bps
输出电平 Output level	Output 1	3	3.3	3.6	V
	Output 2	-15	5	+15	
输入电平 Input level	Input 1	3	3.3	3.6	V
	Input 2	-15	5	+15	
串口模式 Serial interface mode	UART1 /UART2	UART1: TTL / UART2: RS232			
用户接口模式 User interface mode	RJ45 插座				
SD卡接口 SD interface	支持 SD 卡下载组态或升级底层程序				
USB接口 USB interface	不支持				

4.0 存储器特性 Memory properties

参数 Parameter	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
存储空间容量 Storage space capacity	-	-	64	MB
字库容量 Font library capacity	-	-	1024	KB
字库内容 Font library capacity	宋体			
全屏图容量 Full screen picture capacity	-	-	6.7	MB
掉电保存 Power off storage	256KB			

5.0 工作环境和可靠性 Working environment and reliability

参数 Parameter	条件 Condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
操作温度 Operating temperature	5V电压, 湿度60%	-20	-	70	°C
存储温度 Storage temperature		-30	-	80	°C
操作湿度 Operating humidity	25 °C	10%	60%	90%	RH
出厂前老化时间	-	-	8	-	H
ESD 防护等级	CLASS 3 (接触+/-4KV,空气放电+/-8KV)				
EMC 防护等级	CLASS B				

BOE 7.0 IPS 1024*600

Customer approve		DJN 帝晶光电 SHEN ZHEN DJN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD			
Model No	9G-12070-Z047H	Part No	SZAS163		
Drawing Title	液晶显示模组	Drawn	KHX	A2	
Drawing No	D-RD-XXX-XX	Checked	DBL	Unit MM	
Scale 1:1	第三视角		Approve	QFJ	Page 1/1



DJN 帝晶光电 SHEN ZHEN DJN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD	
Model No. 96-12070-2047H	Part No. 35-A2507-20471-66
Drawing Title PCBA	Drawn KHX
Drawing No. D-RD-XXX-XX	Check DBL
Scale 1:1 第三视角	Approve QFTJ
Unit MM Page 1/1	



7、修订记录 Revision records

版本 REVISE NO .	内容 CONTENTS	修改日期 REVISE DATE	编辑人 EDITOR
A0	First release	2023-11-24	JMM

使用本文档或产品过程中如存在任何疑问，或想了解更多帝晶产品最新信息，请及时与我们联络：

Please contact us if you have any questions about the use of this document or our products, or if you would like to know the latest information about our products:

客服电话 Customer service Tel: 19128337396

客服邮箱 Customer service email: zhp@djnlcd.com

感谢大家一直以来对帝晶的支持，您的支持是我们进步的动力！

谢谢大家！

Thank you all for continuous support of DJN, and your approval is the driving force of our progress!