

DJN 帝晶光电

9G-20021-Z114H(Y)

产品规格书

产品特点:

- 基于全志 SOC F1C100S芯片, 运行H系统, 工控级产品
Based on Quanzhi SOC F1C100S chip, running H system, industrial level products
- 2.18寸200*480像素点阵, 16.7M色, IPS屏, 全视角
2.18"200*480pixels dot matrix, 16.7M color, IPS screen, full viewing angle



图片仅供参考, 以实际样品为准

1.0 基本规格 General specification

项目 Item	规格 Specification	单位 Unit	备注 Remark
颜色 Color	16.7M 色屏幕, 65K 色整机		
外形尺寸 Outline Dimension	43.50*76.50*5.88	mm	Note 1
有效区域 Active area	21.72(H) × 52.42(V)	mm	Note 1
分辨率 Resolution	200(RGB) x480	pixels	
背光类型 Backlight type	LED	-	
背光寿命 Backlight Life	>20000 小时 (以最高亮度连续工作, 亮度减半时间)		
亮度 Brightness	600 (min)	cd/m ²	
LCD类型 LCD Type	IPS LCD	-	视角80/80/80/80(L/R/U/D)

描述1: 参考结构图面 Notes 1: Refer to mechanical drawing

2.0 电气特性 Electrical Characteristics

参数 Parameter	条件 Condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
工作电压 Operating voltage	-	4.6	5.0	5.5	V
工作电流 Operating current	VIN=5V, 背光亮度最大	-	200	-	mA
	VIN=5V, 背光调到最暗	-	50	-	mA
Drive power 驱动电源	推荐使用5V 1A直流稳压电源				

3.0 接口性能 Interface Performance

参数 Parameter	条件 Condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
波特率 Baud rate	-	1200	115200	230400	bps
输出电平 Output level	Output 1	3	3.3	3.6	V
输入电平 Input level	Input 1	2	3.3	3.6	V
串口模式 Serial interface mode	UART1	TTL			
用户接口模式 User interface mode	4PIN 2.0mm PH连接器				
SD卡接口 SD interface	支持TF卡升级底层组态软件（FAT32格式 SDHC）				
USB接口 USB interface	支持				

4.0 存储器特性 Memory properties


参数 Parameter	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
存储空间容量 Storage space capacity	-	128	-	MByte
字库容量 Font library capacity	-	TBD	-	MByte
字库内容 Font library capacity	宋体汉字库			
全屏图容量 Full screen picture capacity	-	TBD		MByte
掉电保存 Power off storage	256KByte			

5.0 工作环境和可靠性 Working environment and reliability

参数 Parameter	条件 Condition	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
操作温度 Operating temperature	5V电压, 湿度60%	-20	-	70	°C
存储温度 Storage temperature		-30	-	80	°C
操作湿度 Operating humidity	25 °C	10%	60%	90%	RH
出厂前老化时间	-	-	8	-	H
ESD 防护等级	CLASS 3 (接触+/-6KV, 空气放电+/-8KV)				
EMC 防护等级	CLASS A(EN55022)				

7、EMC


SGS

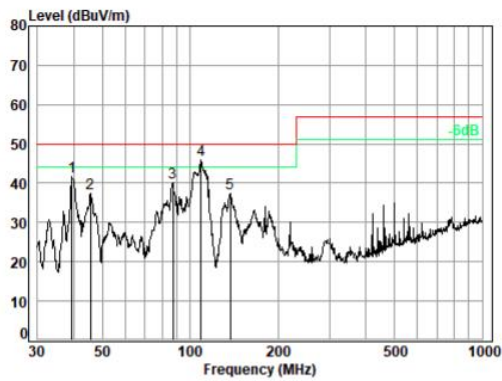

Site : chamber
Condition: 3m VERTICAL
Job No. : Z114 -01
Test Mode: ON

	Ant Freq	Cable Factor	Preamp Loss	Read Level	Level	Limit	Over	Remark
	MHz	dB/m	dB	dBuV	dBuV/m	dBuV/m	dB	
1	39.44	16.66	0.74	27.78	52.00	41.62	50.00	-8.38
2	45.53	14.07	0.79	27.76	50.20	37.30	50.00	-12.70
3	87.11	11.33	1.11	27.65	55.41	40.20	50.00	-9.80
4	108.65	12.03	1.24	27.58	60.20	45.89	50.00	-4.11
5	136.94	11.56	1.39	27.48	52.05	37.52	50.00	-12.48

SGS

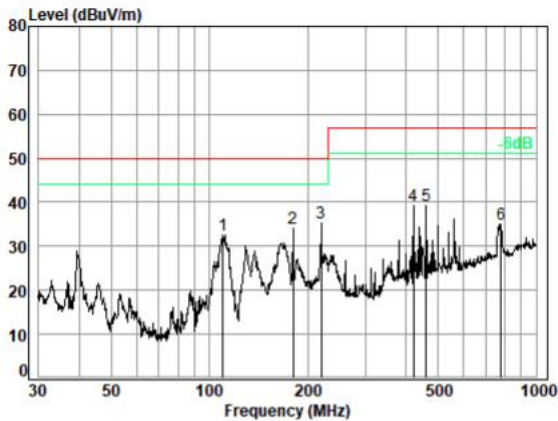

Site : chamber
Condition: 3m HORIZONTAL
Job No. : Z114 -01
Test Mode: ON

	Ant Freq	Cable Factor	Preamp Loss	Read Level	Level	Limit	Over	Remark
	MHz	dB/m	dB	dBuV	dBuV/m	dBuV/m	dB	
1	110.18	11.89	1.24	27.57	47.00	32.56	50.00	-17.44
2	180.02	14.10	1.62	27.32	45.55	33.95	50.00	-16.05
3	219.84	15.14	1.82	27.18	45.54	35.32	50.00	-14.68
4	420.58	20.63	2.62	27.43	43.35	39.17	57.00	-17.83
5	460.73	21.43	2.76	27.61	42.65	39.23	57.00	-17.77
6	779.61	27.03	3.76	27.67	31.98	35.10	57.00	-21.90

8、修订记录 Revision records

版本 REVISE NO .	内容 CONTENTS	修改日期 REVISE DATE	编辑人 EDITOR
A0	First release	2024-04-18	JMM
A1	增加屏蔽罩	2024-05-08	JMM

使用本文档或产品过程中如存在任何疑问，或想了解更多帝晶产品最新信息，请及时与我们联络：

Please contact us if you have any questions about the use of this document or our products, or if you would like to know the latest information about our products:

客服电话 Customer service Tel: 19128337396

客服邮箱 Customer service email: zhp@djnlcd.com

感谢大家一直以来对帝晶的支持，您的支持是我们进步的动力！

谢谢大家！

Thank you all for continuous support of DJN, and your approval is the driving force of our progress!