

符合客户
环保要求
RoHS
保密等级(秘密)




NO.	CONTENT	DATE
A	NEW	20260623
M		
E		
D		

正视图

侧视图

背视图


弯折示意图
排线弯折出货
连接器盖子闭合出货

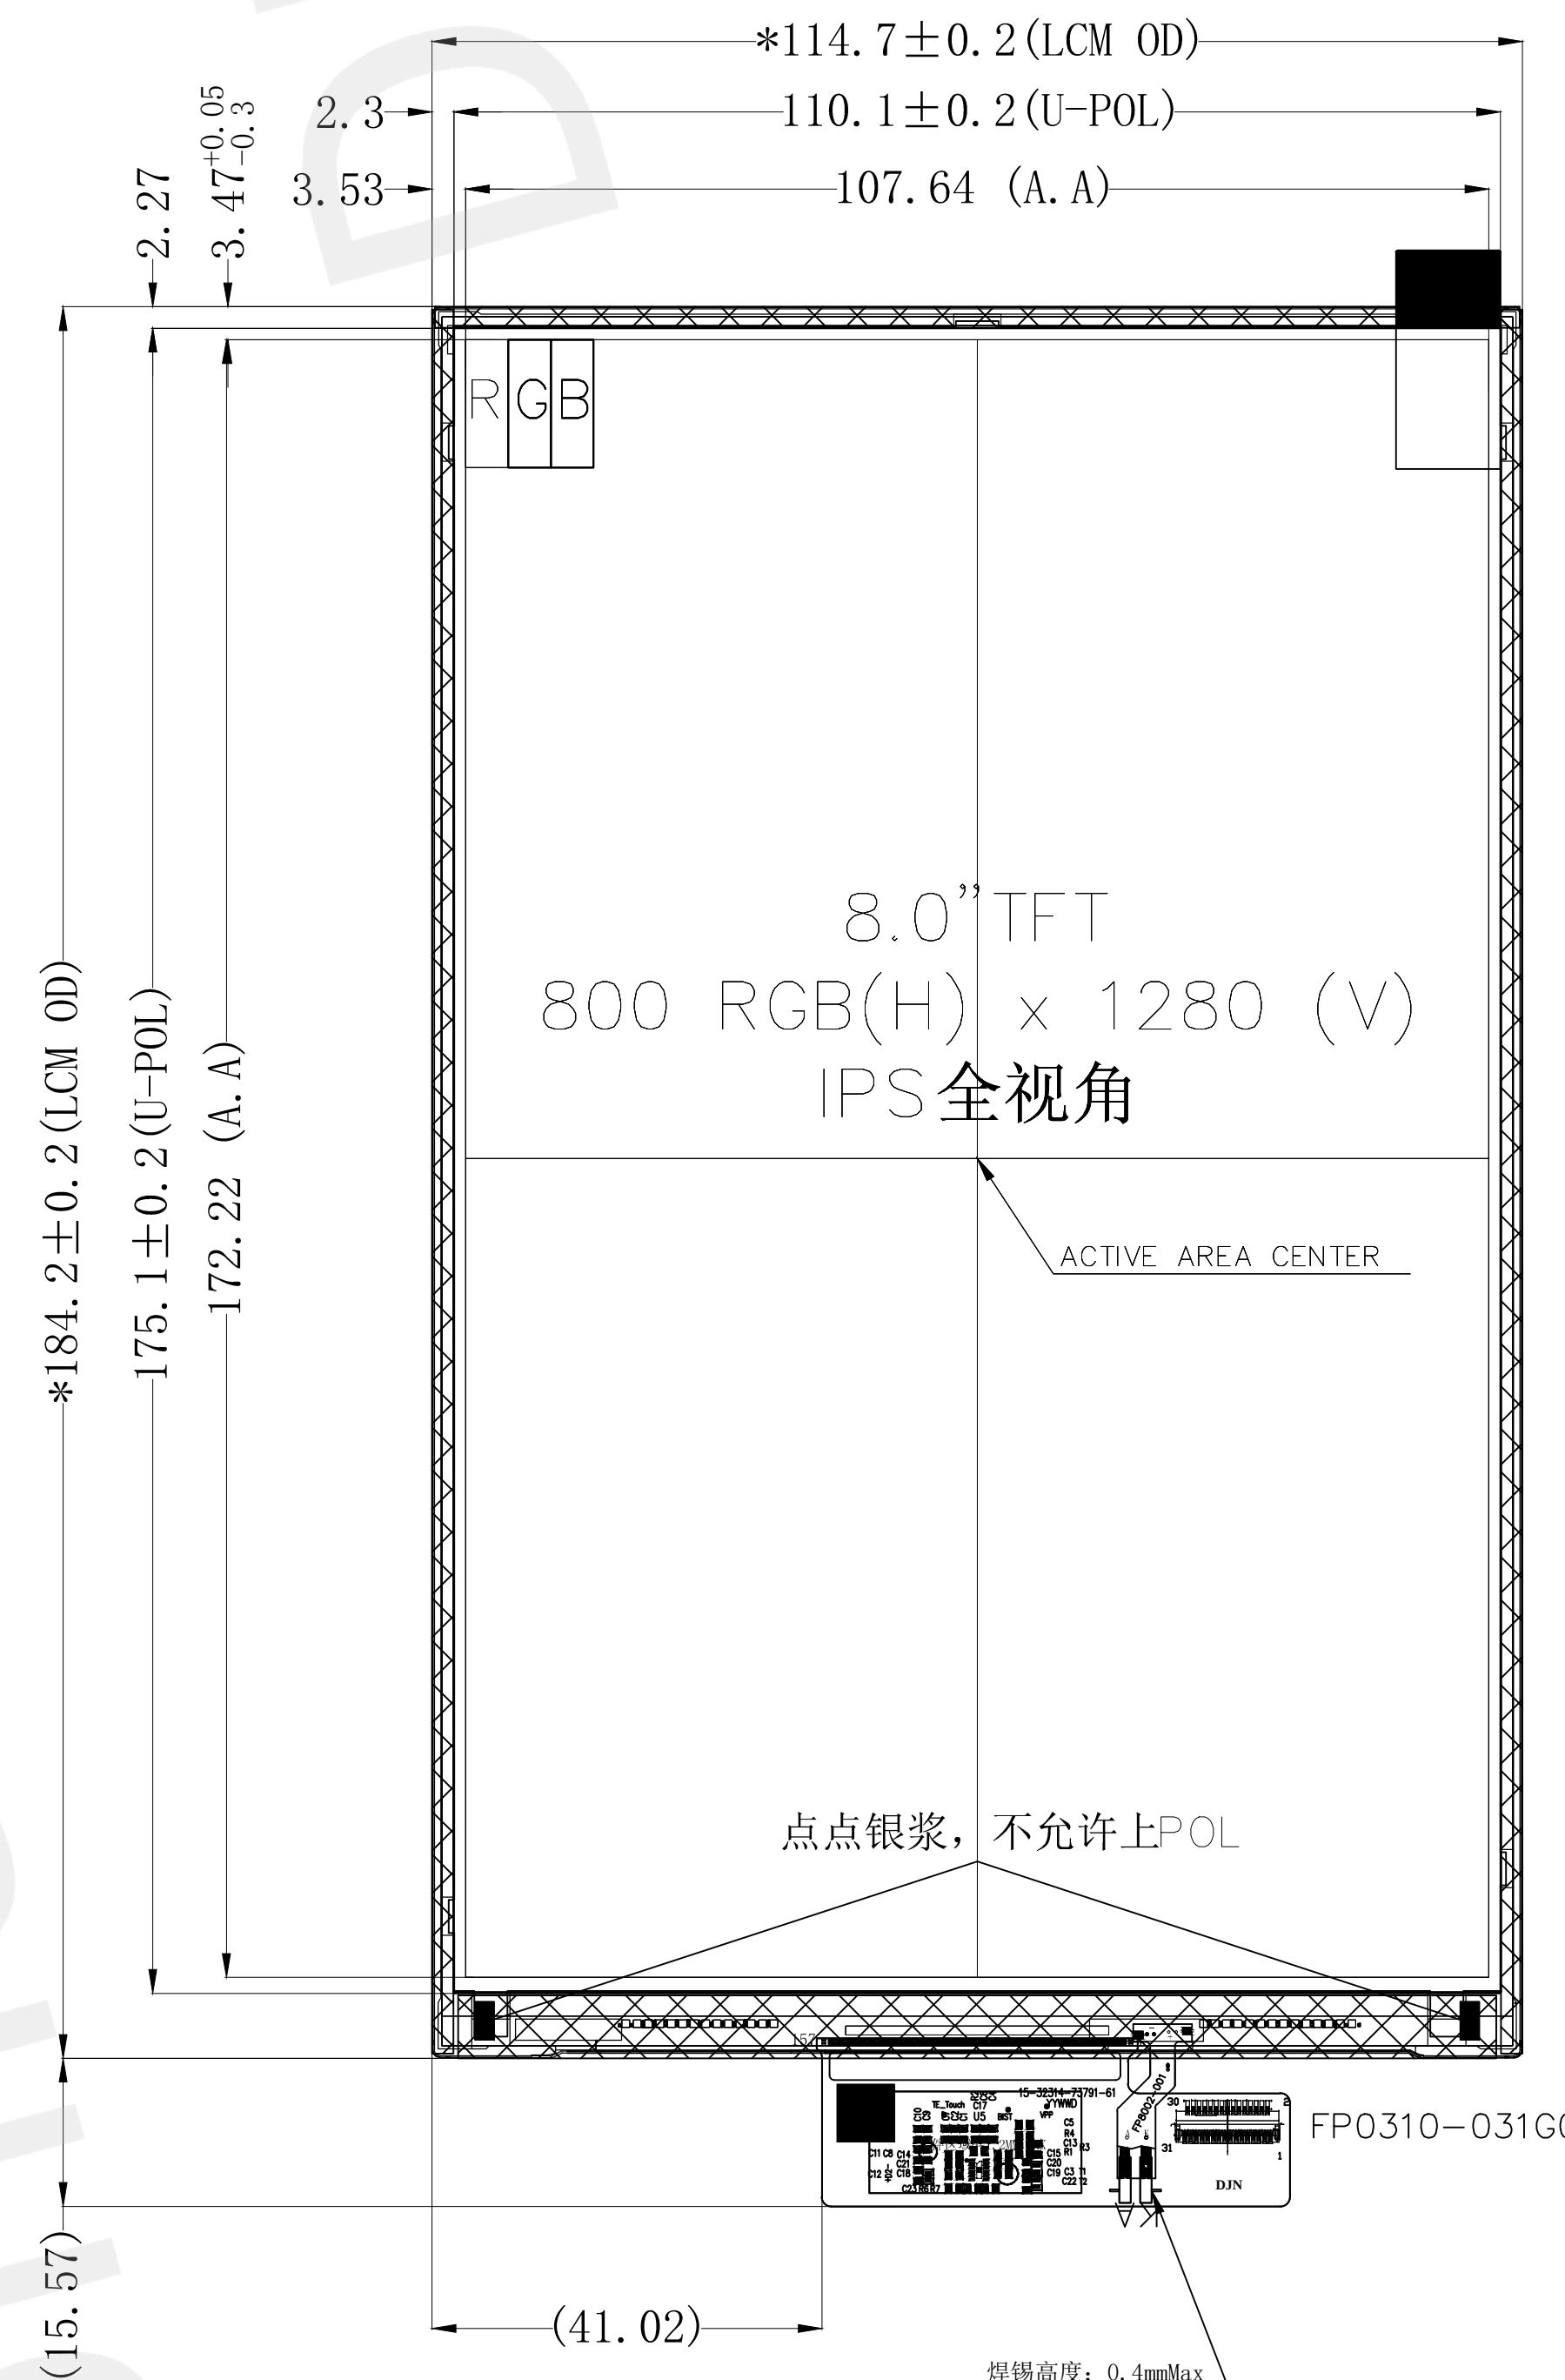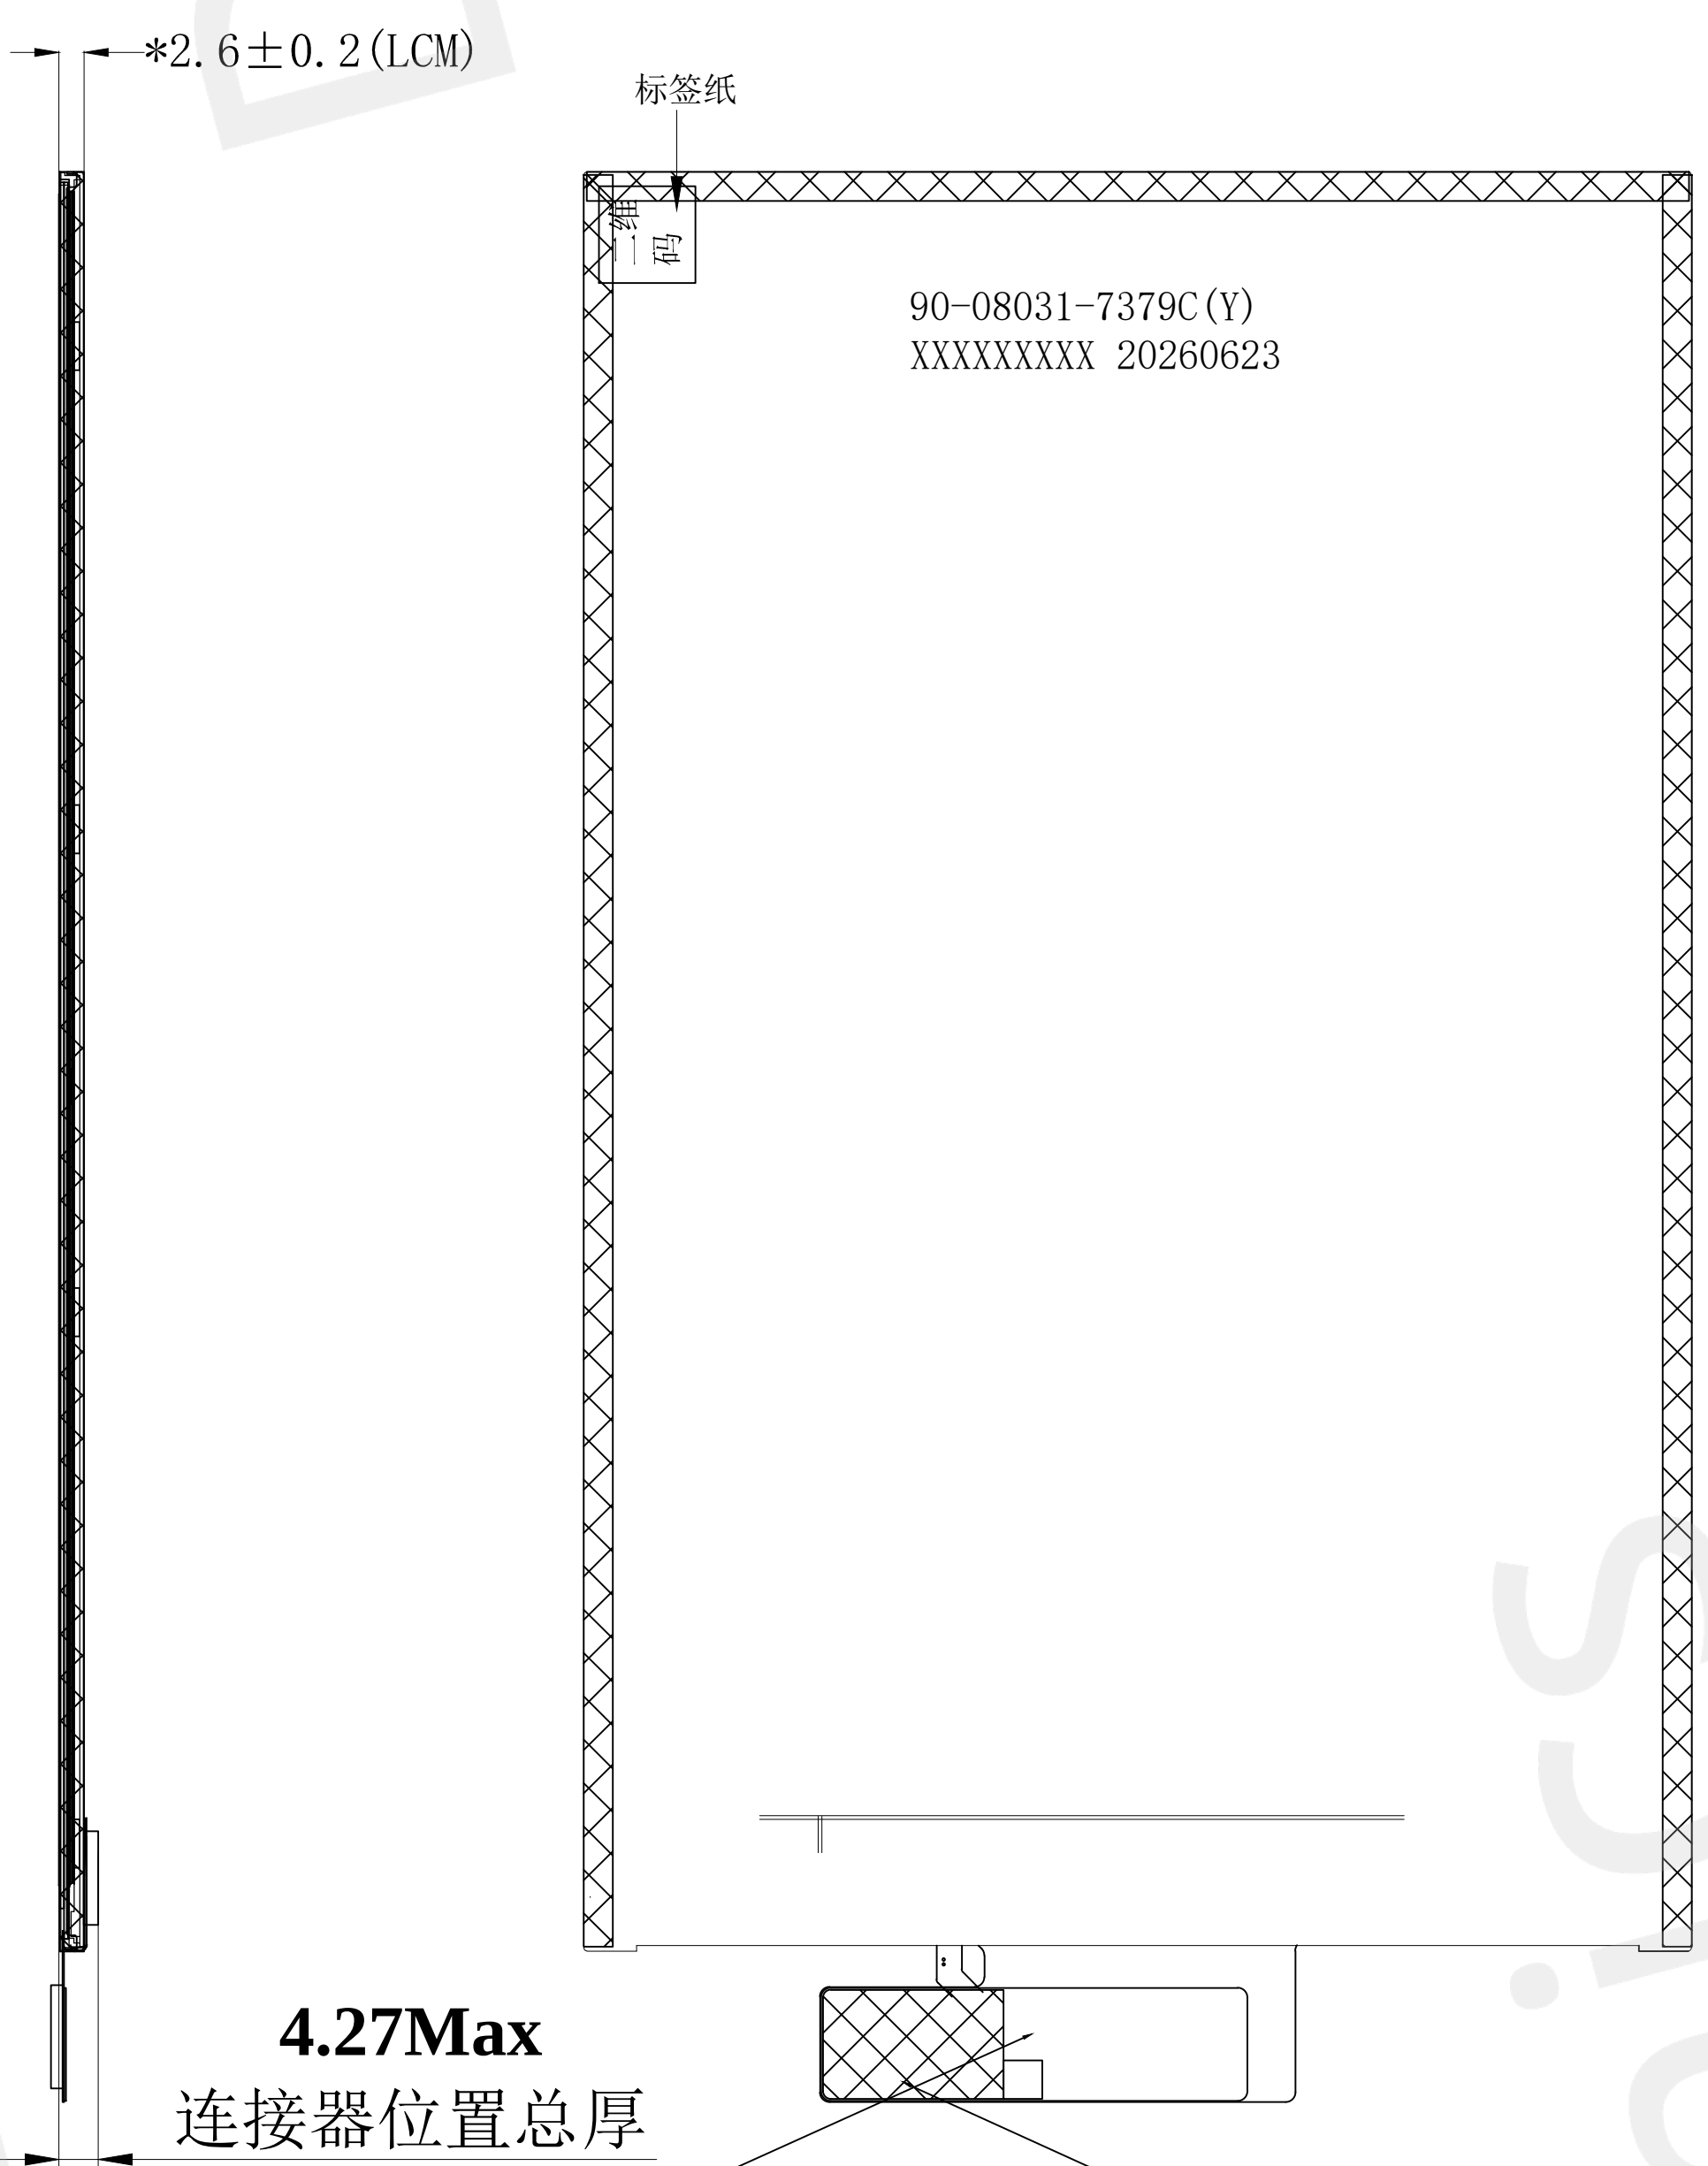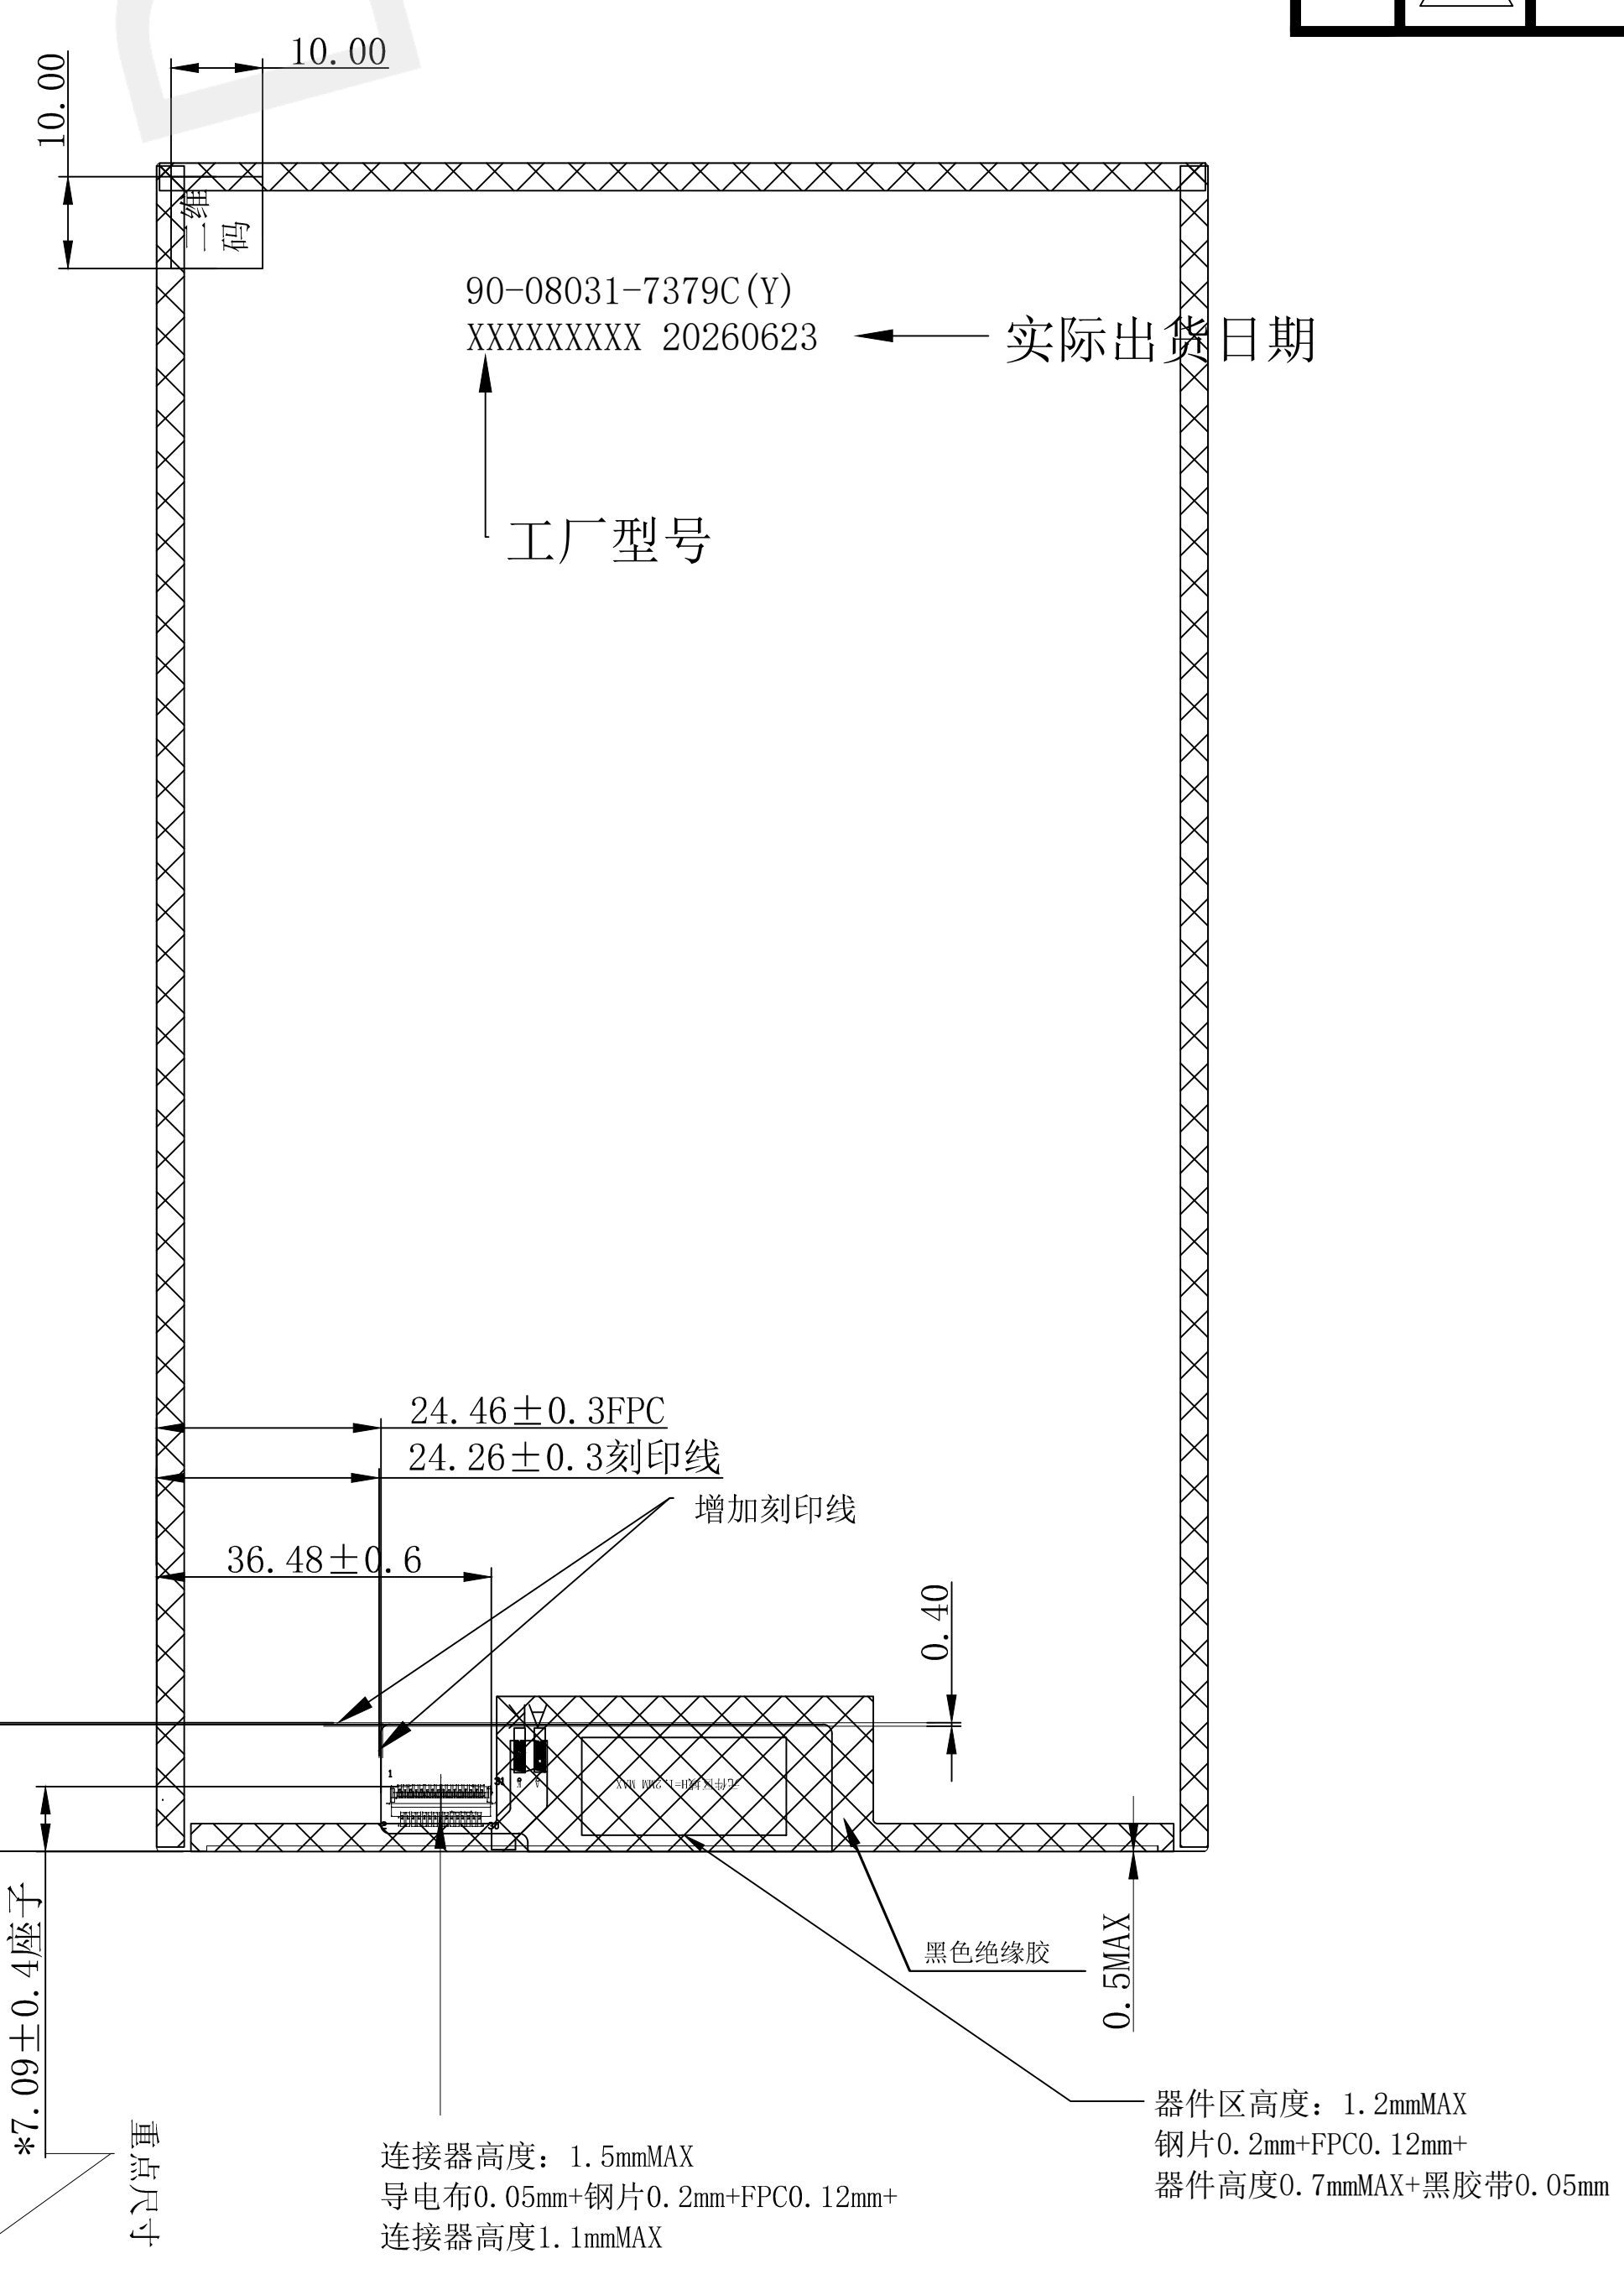

PIN DESCRIPTION

PIN	SYMBOL
1	LEDA
2	LEDA
3	LEDA
4	NC
5	LEDK
6	LEDK
7	LEDK
8	LEDK
9	GND
10	GND
11	MIPI_D2+
12	MIPI_D2-
13	GND
14	MIPI_D1+
15	MIPI_D1-
16	GND
17	MIPI_CLK+
18	MIPI_CLK-
19	GND
20	MIPI_D0+
21	MIPI_D0-
22	GND
23	MIPI_D3+
24	MIPI_D3-
25	GND
26	TE
27	RESET
28	NC
29	VDDIO/1.8V
30	VDD/3.3V
31	VDD/3.3V


LCD型号: B0EB5-TV080WXQ-N88
IC型号: ER88577B
FOG料号: 83-08031-7379C

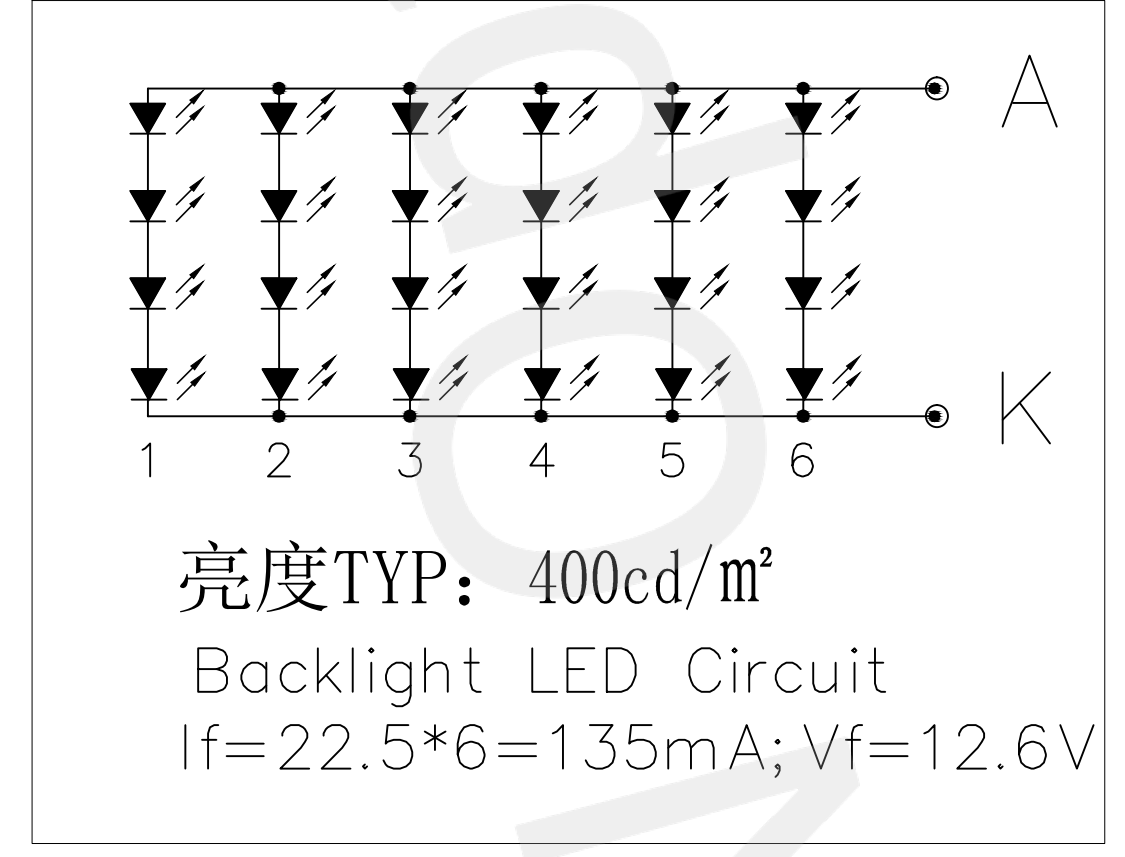

二维码喷码规则: 喷码总共22位
90080317379C 260623 0001

流水号: 0001~9999

产品型号 生产日期: 年月日

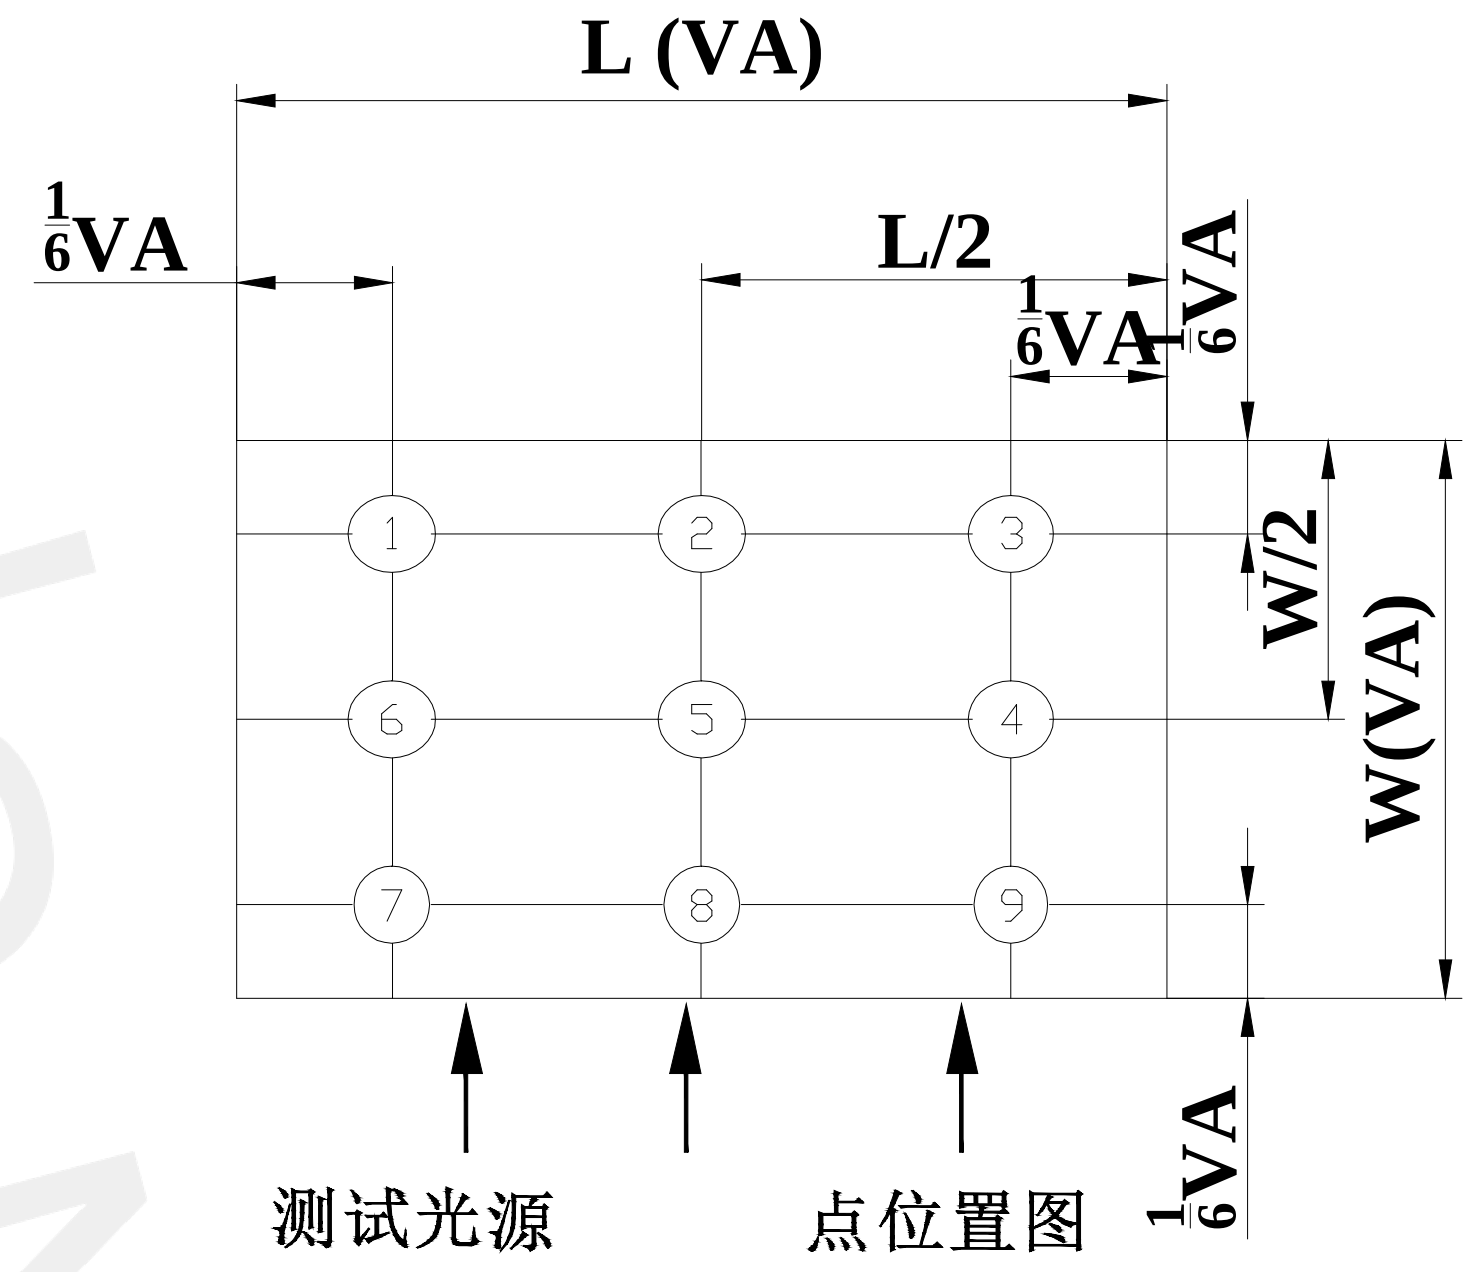

- 显示类型: 8" IPS 800(RGB) * 1280 TFT ;
- 显示模式: TFT/Transmissive/Normal Black;
- 工作温度: -10°C~+50°C
存储温度: -20°C~+60°C
- 工作电压: VDD:3.3V VDDIO:1.8V;
- 背光电路: If=22.5*6=135mA; Vf=12.6V;
- 模组亮度均匀性: 350cd/m²(Min), 400cd/m²/(TYP.中心点)&Uniformity: 75%min/80%typ (9点平均 1/6距边);
色坐标: X:0.28±0.03, Y:0.30±0.03
- 重点尺寸 "*" 必须测试, 参考尺寸 "(" 不需要进行测量;
- 环保要求: 符合《MSP-L-008-001有毒有害物质管控标准》;
- 未标注尺寸公差±0.2, 产品翘曲度≤0.4mm;

SKD包装方式

Customer approve	DYN 帝晶光电 DJN OPTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.				
	Model No	90-08031-7379C(Y)	Part No	SZA7251	
	Drawing Title	液晶显示模组	Drawn	彭伟峰	A0
	Drawing No	D-RD-036-26	Checked	周家欢	Unit MM
	Scale 1:1	第三视角	Approve	金飞	Page 1/1