

符合客户
环保要求
RoHS
保密等级(秘密)




NO.	CONTENT	DATE
A	NEW	20260810
M		
E		
D		

正视图

侧视图

背视图


弯折示意图
排线弯折出货
连接器盖子闭合出货

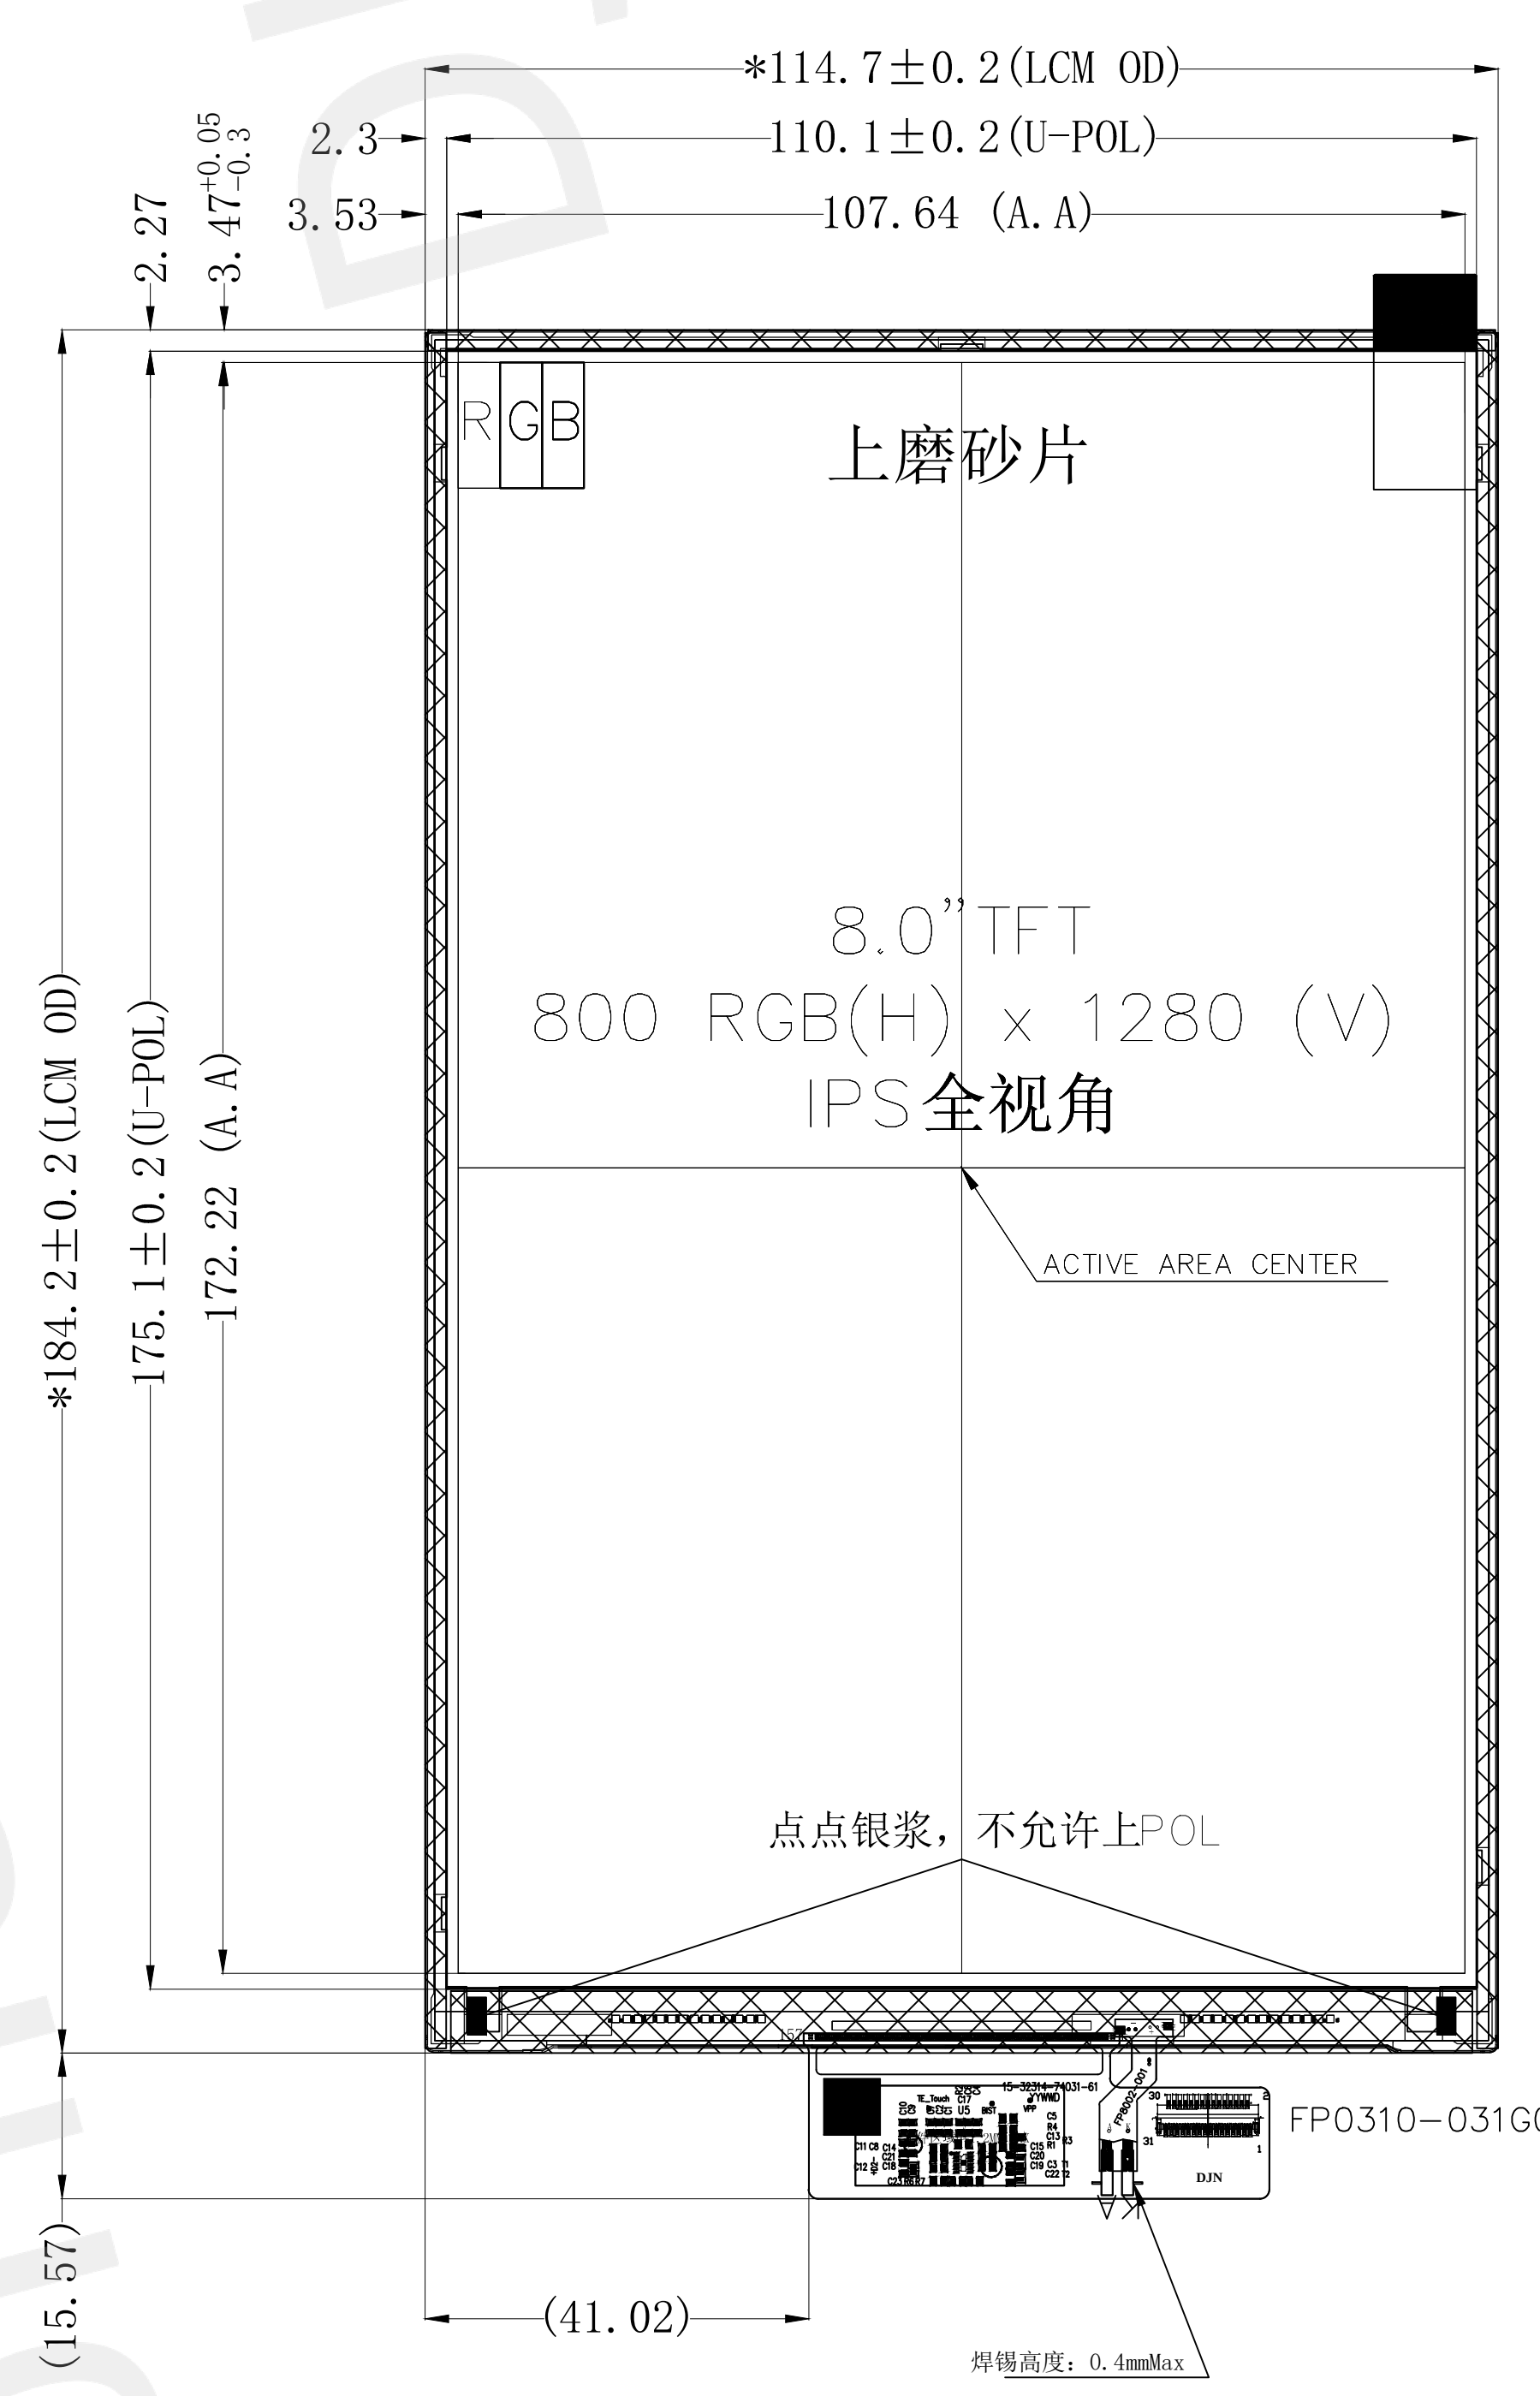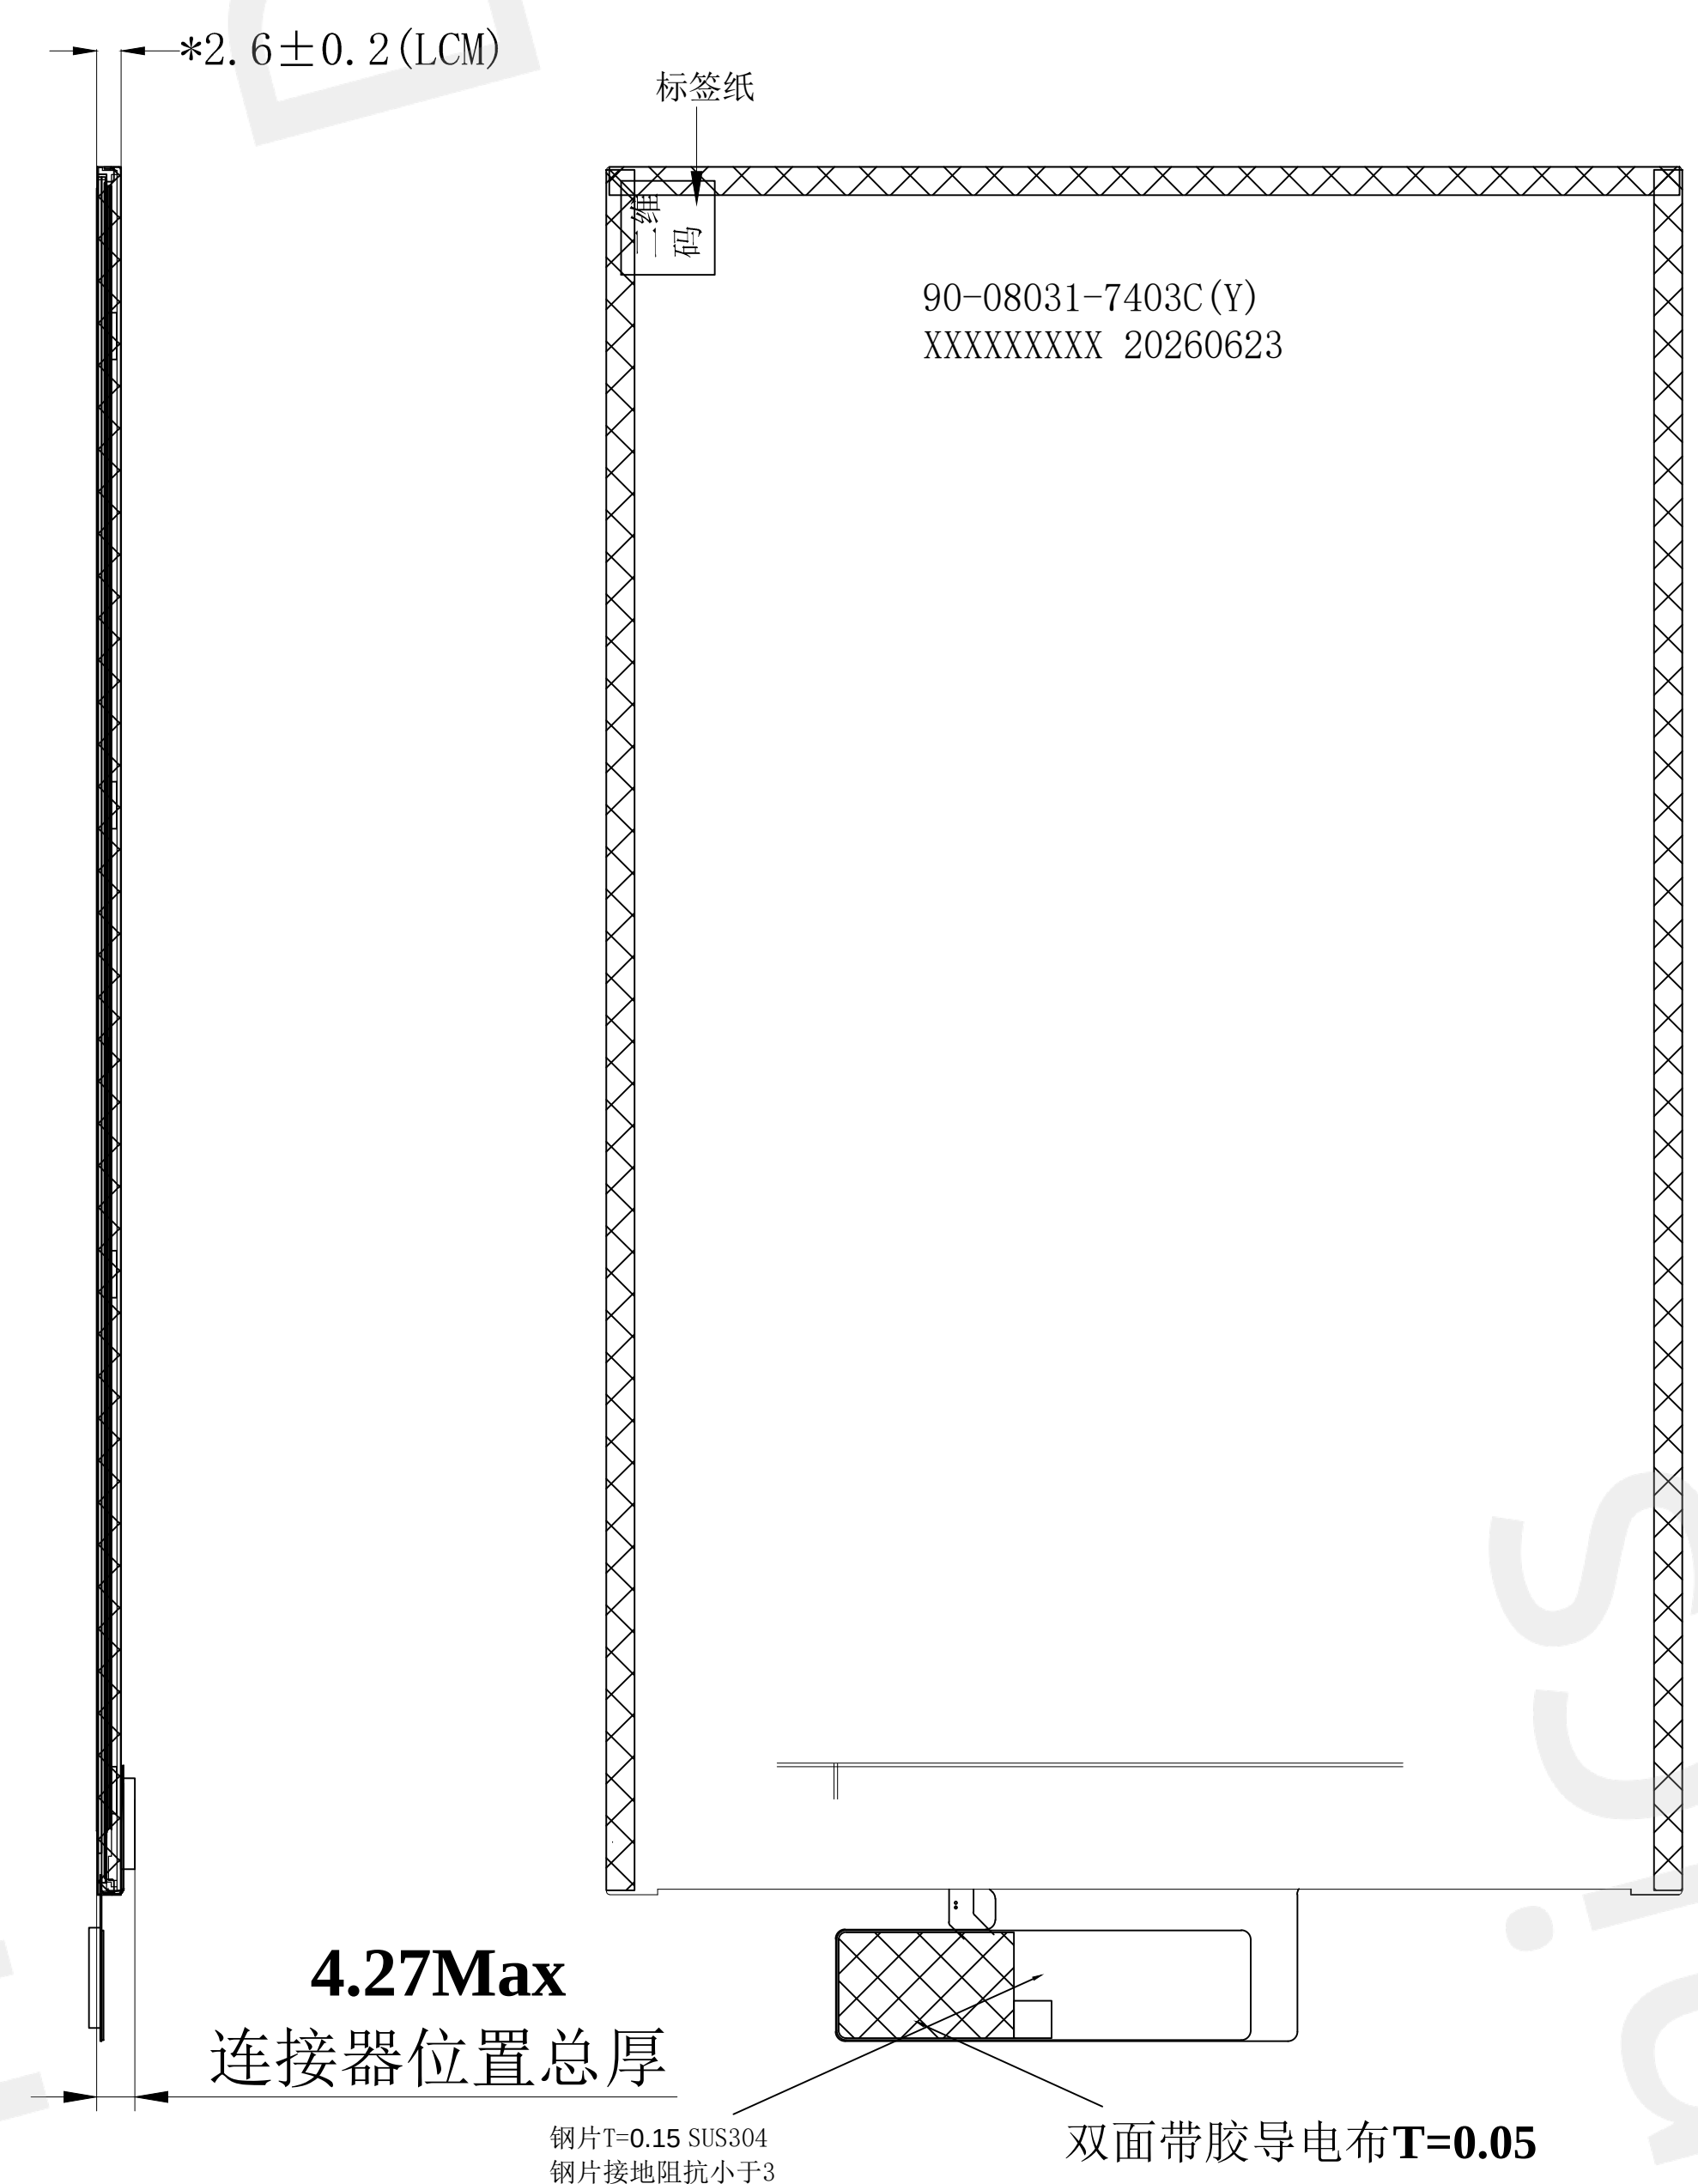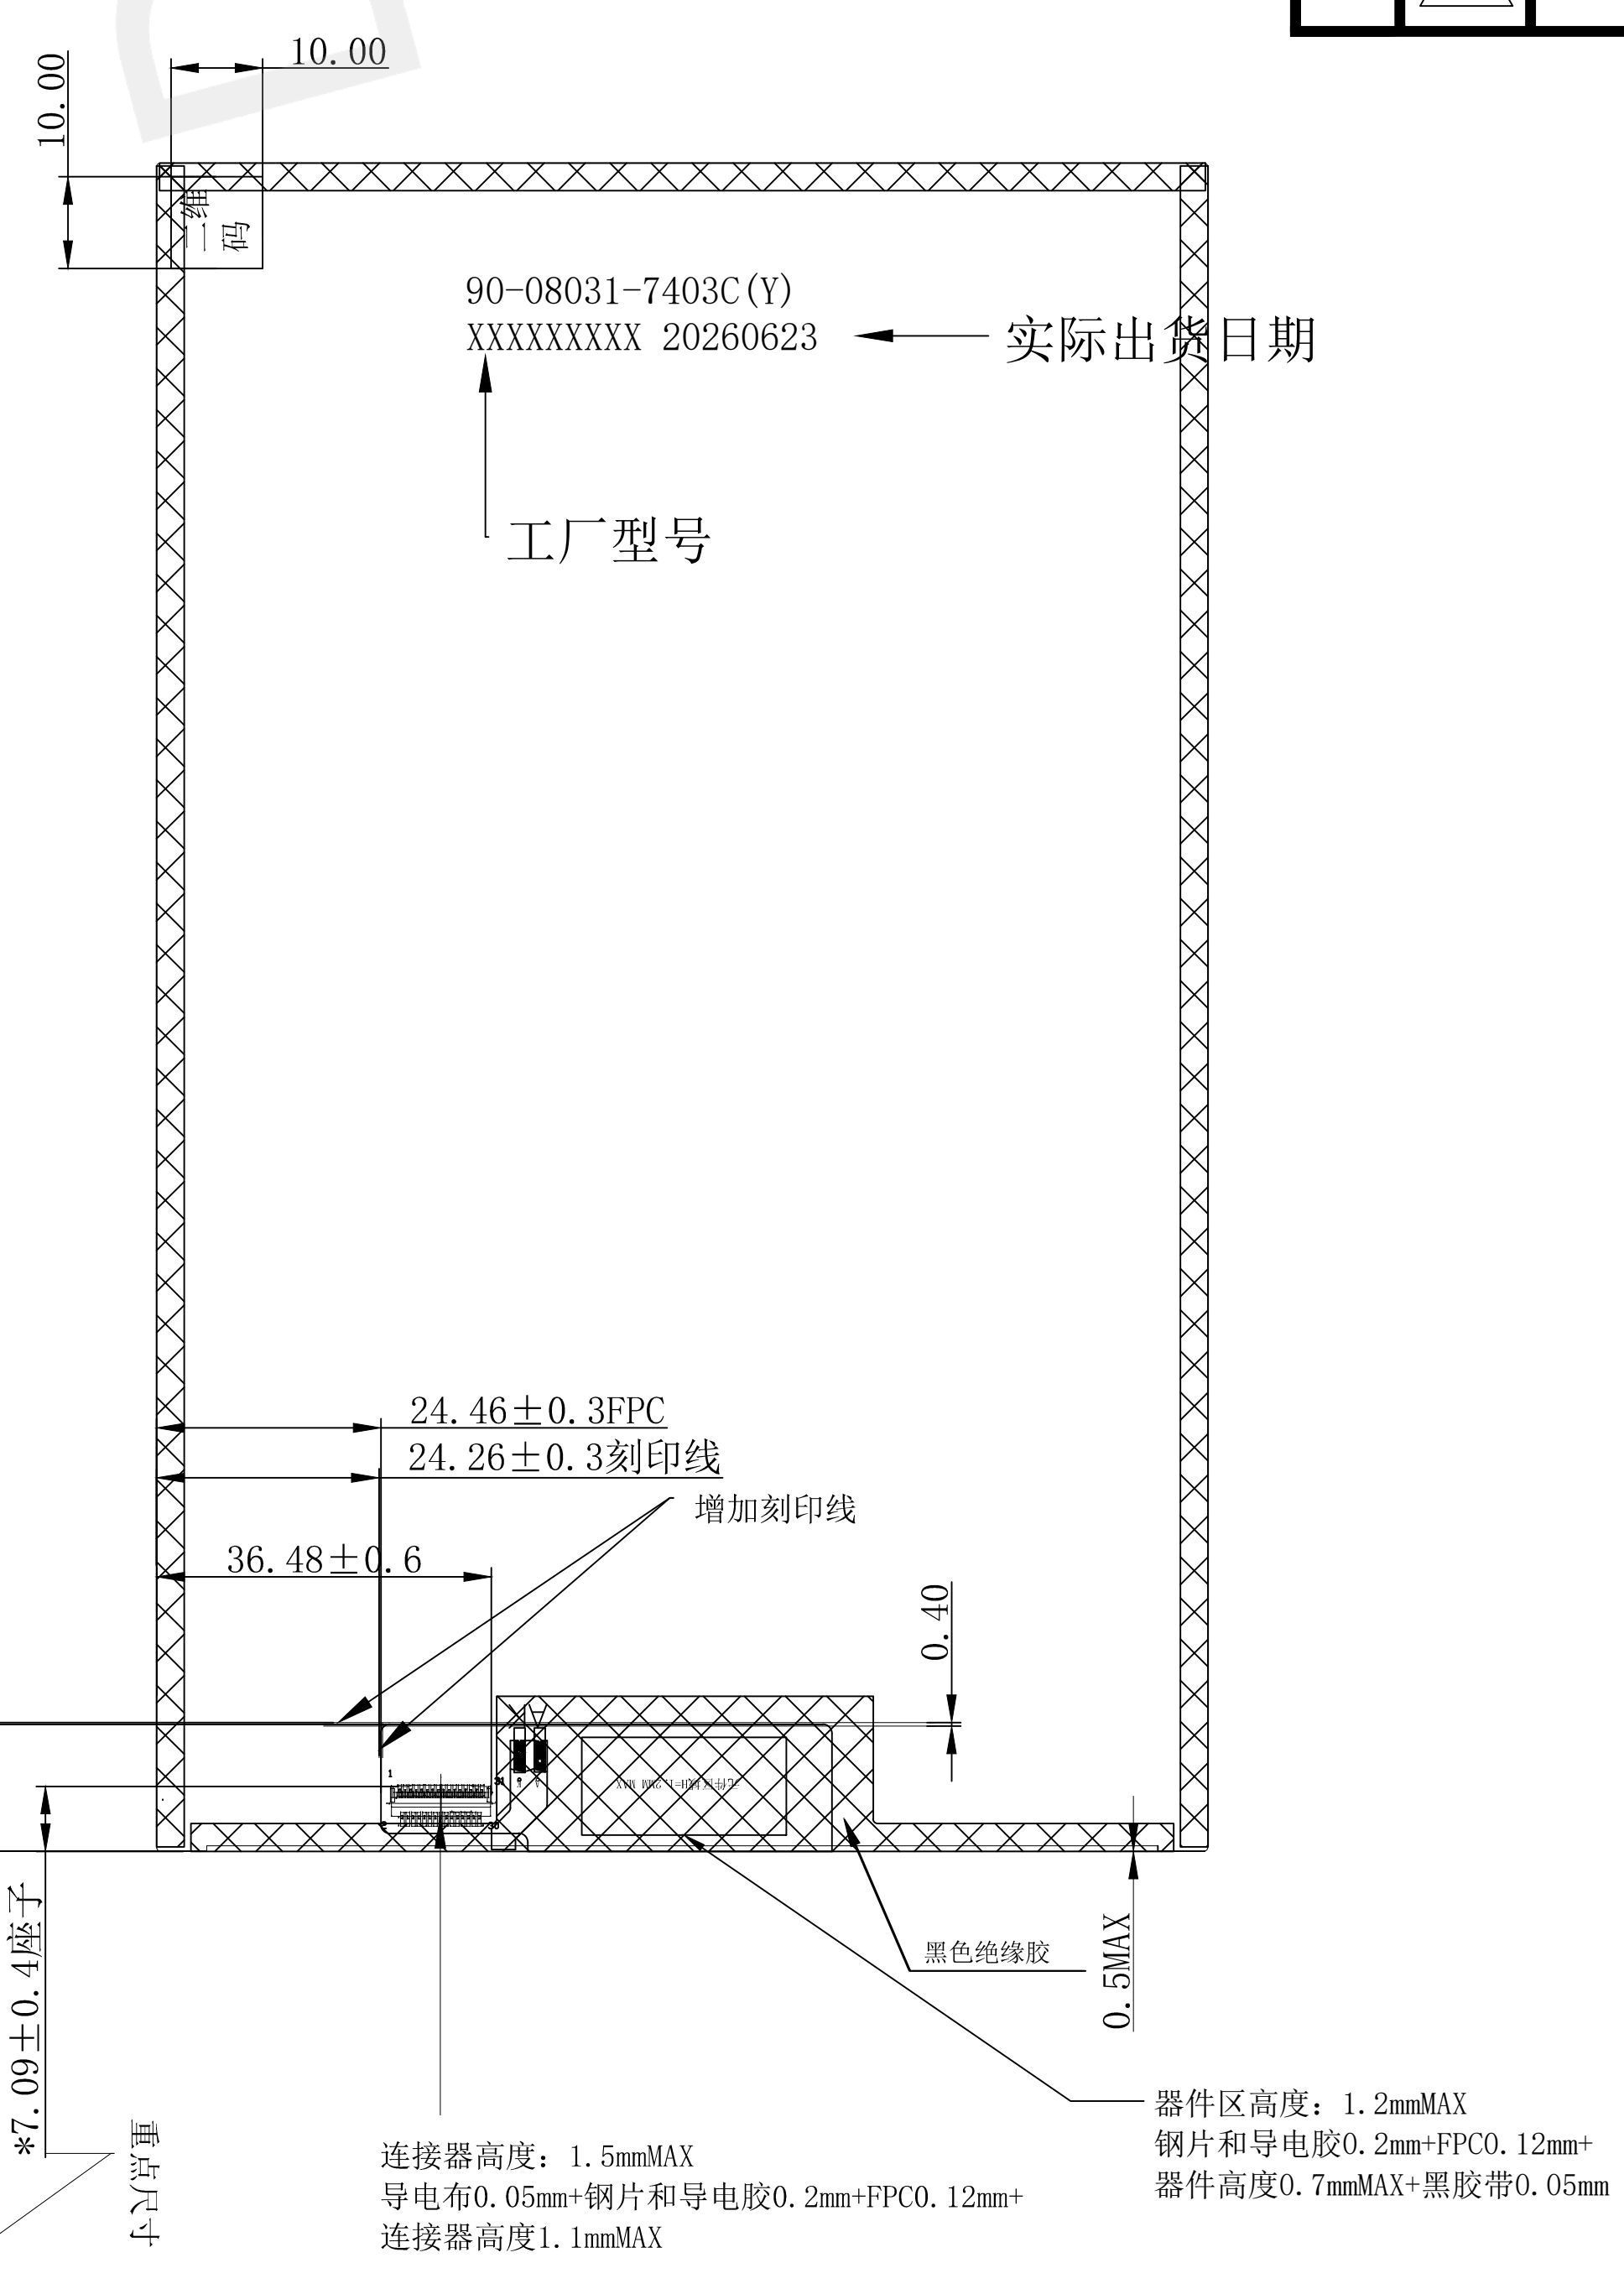


PIN DESCRIPTION

PIN	SYMBOL
1	LEDA
2	LEDA
3	LEDA
4	NC
5	LEDK
6	LEDK
7	LEDK
8	LEDK
9	GND
10	GND
11	MIPI_D2+
12	MIPI_D2-
13	GND
14	MIPI_D1+
15	MIPI_D1-
16	GND
17	MIPI_CLK+
18	MIPI_CLK-
19	GND
20	MIPI_D0+
21	MIPI_D0-
22	GND
23	MIPI_D3+
24	MIPI_D3-
25	GND
26	TE
27	RESET
28	NC
29	VDDIO/1.8V
30	VDD/3.3V
31	VDD/3.3V

LCD型号: B0EB5-TV080WXQ-N88
IC型号: JD9365DA-H3
FOG料号: 83-08031-7403C

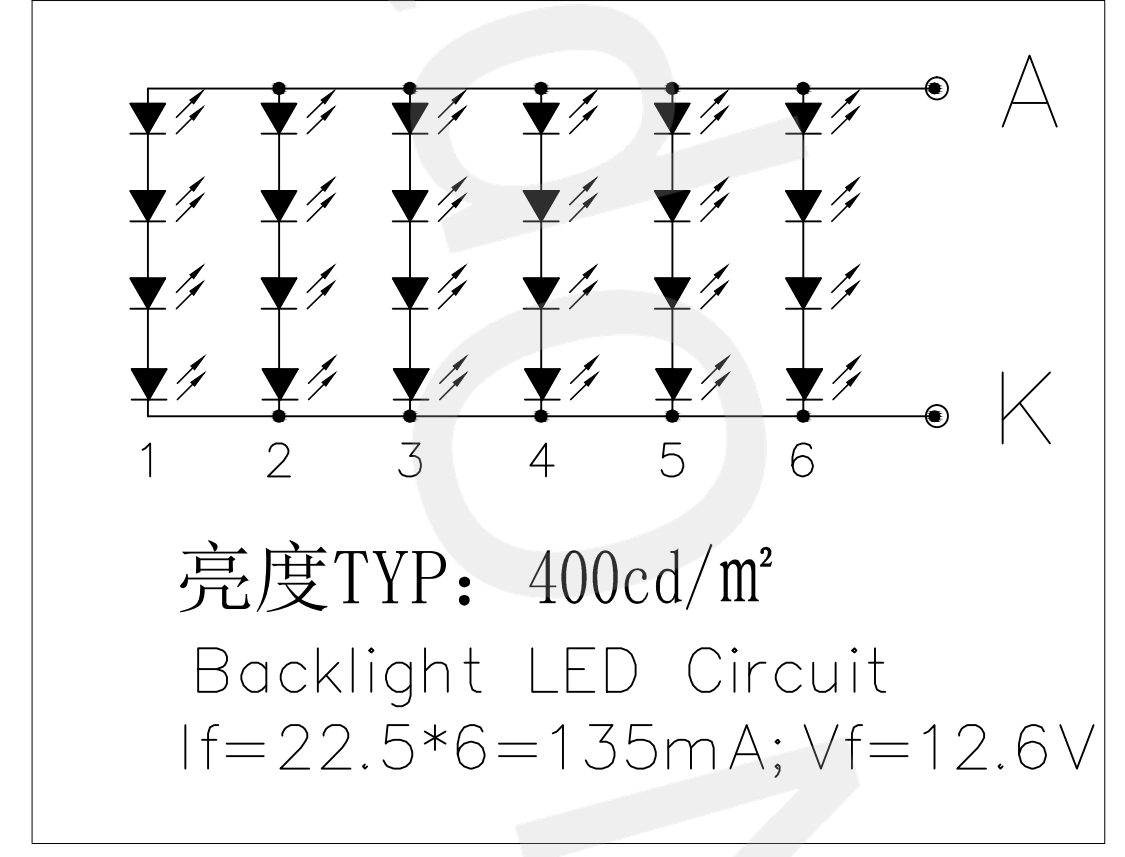

二维码喷码规则: 喷码总共22位
90080317403C 260623 0001
流水号: 0001~9999
产品型号 生产日期: 年月日

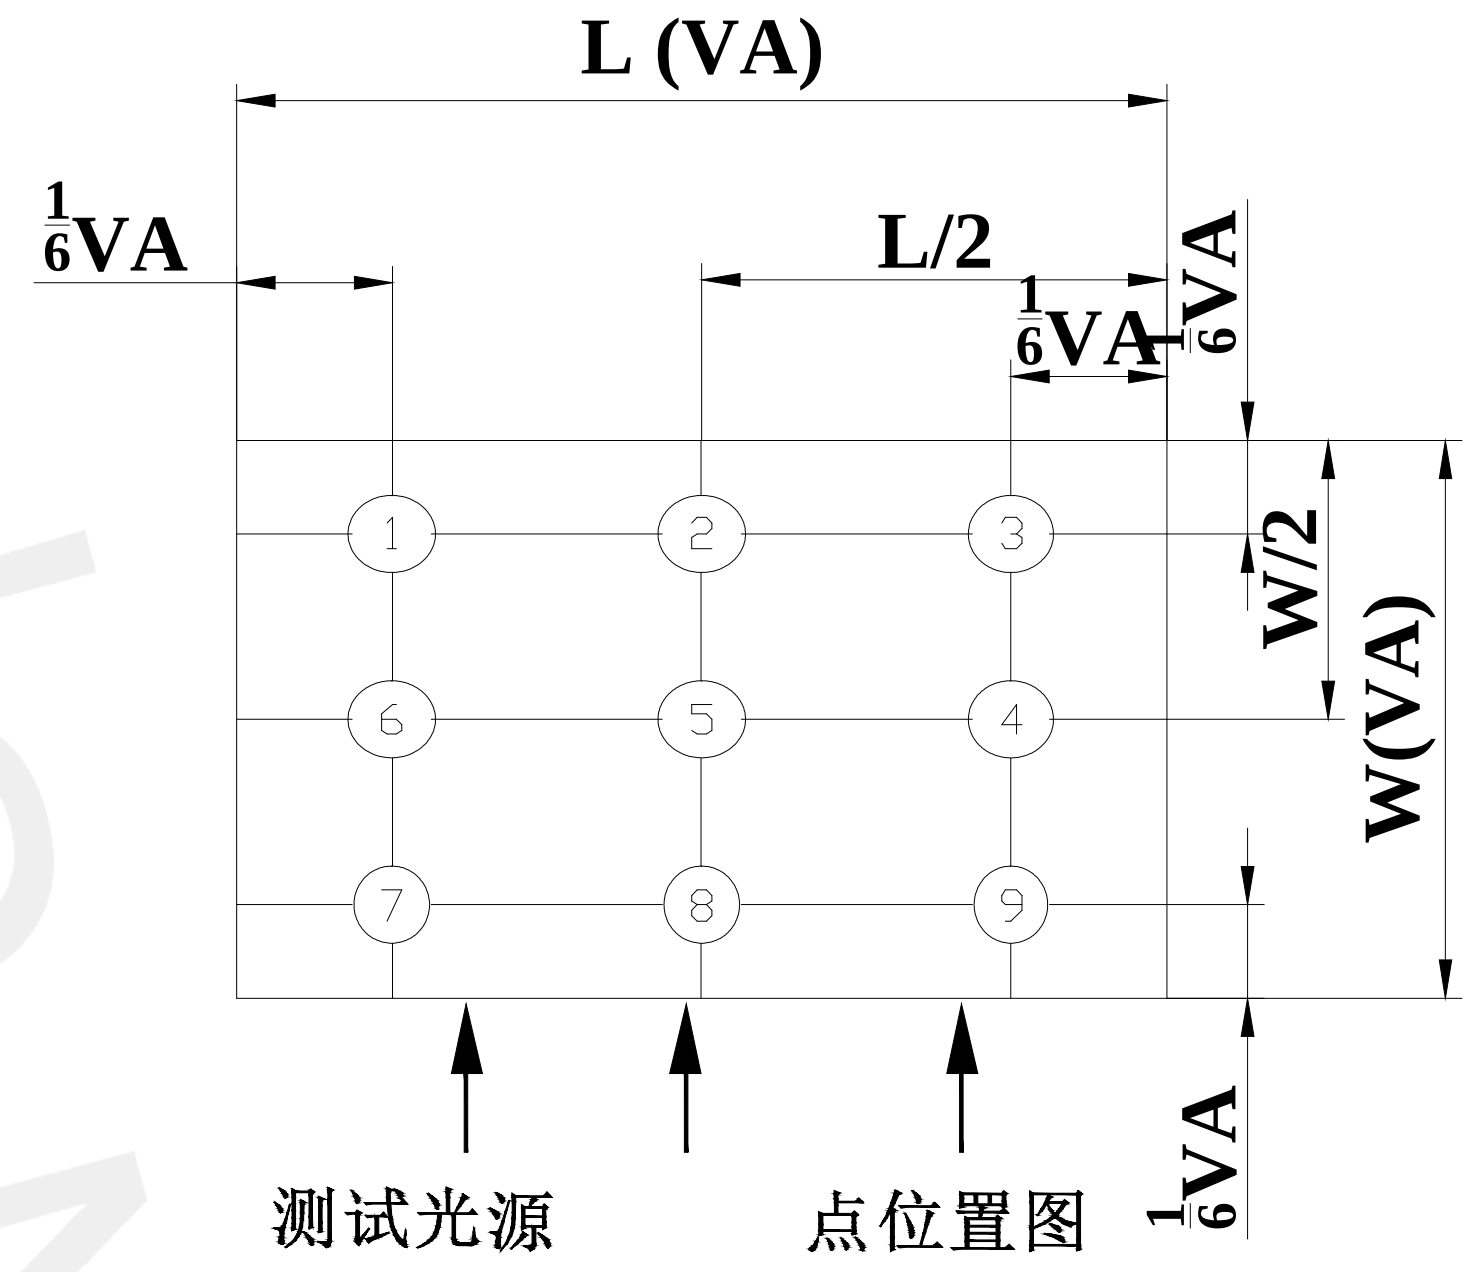

- 显示类型: 8" IPS 800(RGB) * 1280 TFT ;
- 显示模式: TFT/Transmissive/Normal Black;
- 工作温度: -10°C ~ +50°C
存储温度: -20°C ~ +60°C
- 工作电压: VDD: 3.3V VDDIO: 1.8V;
- 背光电路: If=22.5*6=135mA; Vf=12.6V;
- 模组亮度均匀性: 350cd/m²(Min), 400cd/m²/(TYP.中心点)&Uniformity: 75%min/80%typ (9点平均 1/6距边);
色坐标: X: 0.28 ± 0.03, Y: 0.30 ± 0.03
- 重点尺寸 "*" 必须测试, 参考尺寸 "(" 不需要进行测量;
- 环保要求: 符合《MSP-L-008-001有毒有害物质管控标准》;
- 未标注尺寸公差 ± 0.2, 产品翘曲度 ≤ 0.4mm;

SKD包装方式

Customer approve	DYN 帝晶光电 DJN OPTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.				
Model No	90-08031-7403C (Y)	Part No	SZA7251		
Drawing Title	液晶显示模组	Drawn	彭伟峰	A0	
Drawing No	D-RD-050-26	Checked	周家欢	Unit MM	
Scale 1:1	第三视角	Approve	金飞	Page 1/1	