
由 Autodesk 教育版产品制作

NO.	CONTENT	DATE
AMEND A0	在7335A的基础上更改FPC，更改亮度，取消增亮片，更改接口定义，其它不变	20260407
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		


RoHS

保密等级(秘密)


丝印效果图

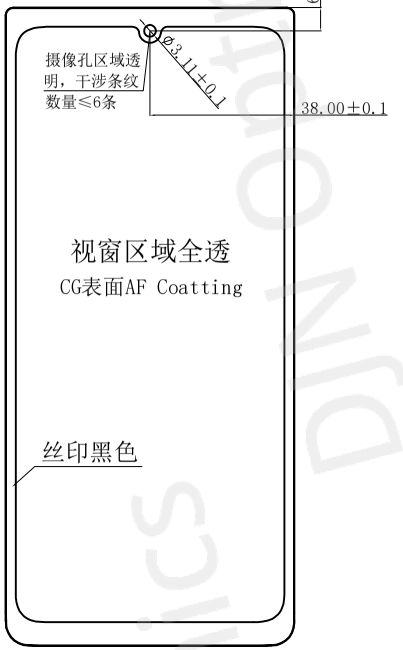


正视图

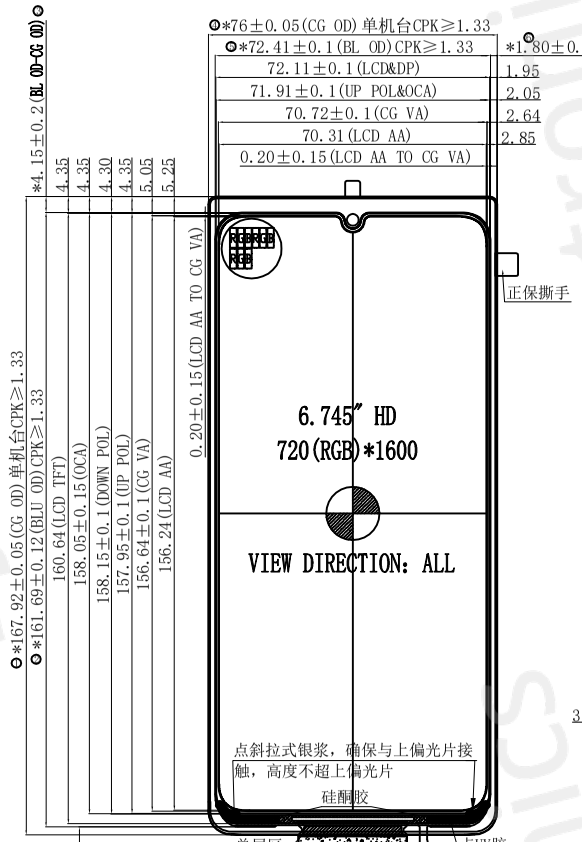


侧视图

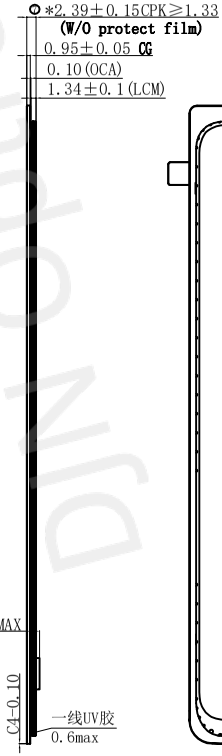

背视图

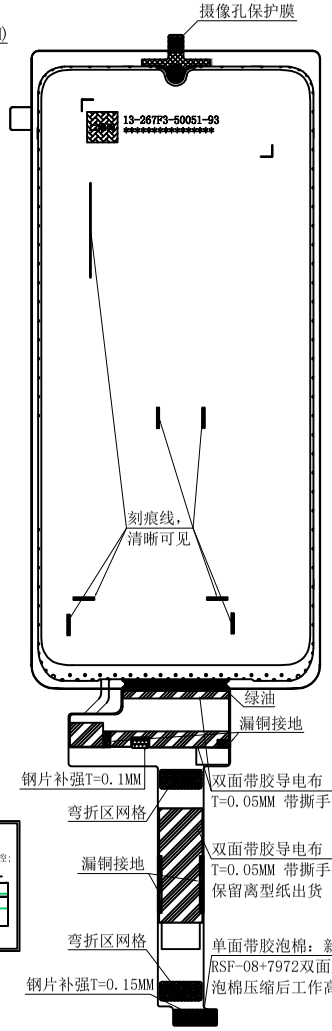

弯折图

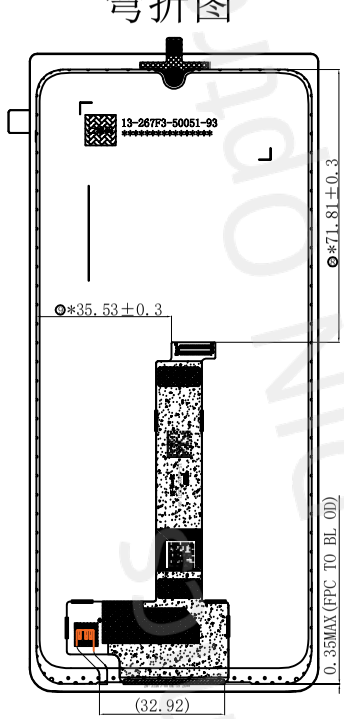


凸出部位请客户注意机壳避空


FPC弯折示意图

FPC弯折出货

盖板朝下放置


序号	PIN定义
1	LEDA
2	NC
3	LEDK
4	NC
5	GND
6	DSI_D0N
7	DSI_D0P
8	GND
9	DSI_D1N
10	DSI_D1P
11	GND
12	DSI_CLKN
13	DSI_CLKP
14	GND
15	DSI_D2N
16	DSI_D2P
17	GND
18	DSI_D3N
19	DSI_D3P
20	GND
21	NC
22	RST_CTP
23	EINT_CTP
24	GND
25	VSP
26	VSN
27	GND
28	TP_SDA
29	TP_SCL
30	LCD_ID1
31	IOVDD
32	LCD_RST_N
33	LCD_ID0
34	TE
35	NC
36	Tamper1_IN
37	Tamper1_OUT
38	NC
39	Tamper2_IN
40	Tamper2_OUT





电气原理图：



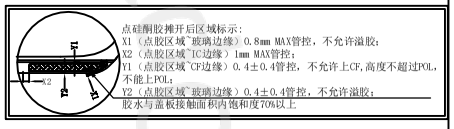

Notes:

1. 钢化玻璃LENS：旭硝子AS2 ，2D玻璃厚度0.95mm；
2. 表面硬度≥7H/750g,CS≥550Mpa，DOL≥10um，B10≥500Mpa，折射率：1.52，光弹系数27.5
3. VA区穿透率≥90%(550nm)，雾度(Haze)≤2%；
4. LCD Driver IC: IL79505A-00T0BHA COG
   LCD:6.745 CTC：PH067IA-12A ((单片0.15T),玻璃CF面不镀高阻膜.
5. Backlight: 16-chips LED,2 Strings of 8,If I=40mA 2.7V-2.9V/LED; (LED需全球专利)；
6. 中心点Luminance(贴合件)：380cd/m2(min),420cd/m2(typ),IF=20mA/LED,；
   均匀性(9points)：80%（MIN）/85%(TYP)，NTSC:72%(TYP)；
7. White (X,Y),CIE1931:X:0.295±0.025,Y：0.305±0.025,色温：8000±1500
8. VIEWING DIRECTION: ALL;
9. 模组背面离机壳建议有0.3mm或以上的间隙，贴合件翘曲度按±0.3mm管控,测量盖板面。
10. 标注"*"为重点管控尺寸，首检需做SPC，①②④⑤⑦CPK≥1.33；带"( )"标注为参考尺寸，公差±0.50；General Tolerance: ±0.2;
11. **全贴合模组盖板擦拭≥34A Dynes.**
12. **Operating temp.: -20° C ~ +70° C;**
13. **Storage temp.: -30° C ~ +80° C;**

软件确认部分：

1. 软件ID:
D/A转存器 0x03 0x79 0x50

2.是否烧录Gamma(可多选)：

- ☐ 烧录动态3 Gamma
- ☐ 烧录固定3 Gamma
- ☐ 烧录动态one Gamma
- ☐ 烧录固定Gamma
- ☐ 烧录亮度
- ■ 烧录VCOM
- ■ 烧录全代码

Customer approve	DJN 帝晶光电 DJN OPTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.			
	Model No	98-03067-7357A	Part No	SZA7194	
	Drawing Title	全贴合成品	Drawn	叶才禄	A0
	Drawing No	D-RD-024-26	Checked	周家乾	Unit MM
	Scale 1:1	第三视角	Approve	金飞	Page 1/1

由 Autodesk 教育版产品制作