丝印效果图

正视图

侧视图

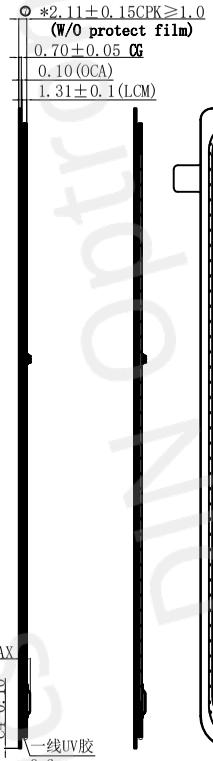

背视图

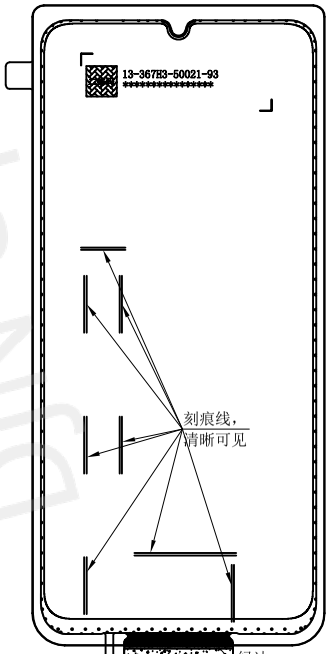

弯折图

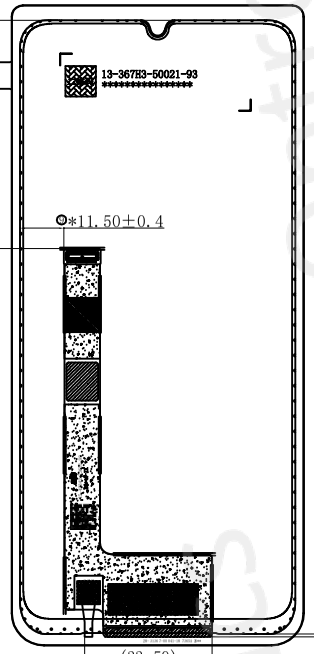

凸出部位请客户注意机壳避空

FPC弯折示意图

FPC弯折出货
盖板朝下放置

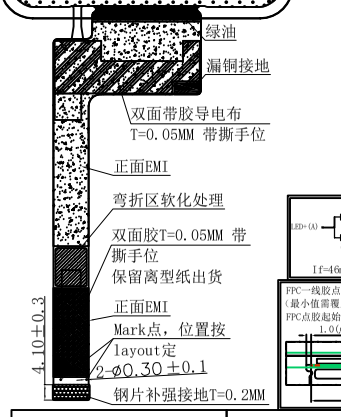



1	LCM_RSTN
2	LCD_1.8V
3	LCM_AVDD +6V
4	LCM_ID 1.8V
5	LCM_AVEE -6V
6	GND
7	NC
8	LCD_BL_A
9	NC
10	LCD_BL_K1
11	CTP_RST
12	GND
13	TE
14	TP_CS NC
15	SPIO_MO/SCL
16	SPIO_M/SDAI
17	CTP_INT
18	GND
19	GND
20	LCM_DATA0_N
21	LCM_DATA0_P
22	GND
23	LCM_DATA1_N
24	LCM_DATA1_P
25	GND
26	LCM_CLK_N
27	LCM_CLK_P
28	GND
29	LCM_DATA2_N
30	LCM_DATA2_P
31	GND
32	LCM_DATA3_N
33	LCM_DATA3_P
34	GND

Notes:
1、产品结构 6.745寸 HD+ incell ，LCD刷新率60Hz，touch 120HZ，支持10点触控 支持手势唤醒；
2、钢化玻璃LENS：旭硝子AS2 ，2D玻璃厚度0.7mm；
3、表面硬度≥7H/750g,CS≥450Mpa，DOL≥10um，B10≥450Mpa，折射率：1.52，光弹系数27
4、钢球冲击:重量130g/高度15cm，视窗九点，每个点冲击1次，不能有破损；
5、CG表面镀AF，AF检验标准:玻璃表面任意选取3个点,初始水滴接触角 ≥110;
6、VA区穿透率≥90%(550nm)，雾度(Haze)≤2%;
7、LCD Driver IC: TD4160-COS-HHV30R-0 COG
LCD:6.745 CTC: PH0671A-12A（(单片0.15T),玻璃CF面不镀高阻膜.
8、 Backlight: 18-chips LED,2 Strings of 9,If I=46mA
2.7V-2.9V/LED; (LED需全球专利)；
9、 中心点Luminance(贴合件):
500cd/m2(min),550cd/m2(typ),IF=23mA/LED,;
均匀性(9points)：80%（MIN）/85%(TYP)，NTSC:59%MIN~64%(TYP)；
10、White (X,Y),CIE1931:X:0.30±0.025,Y：0.31±0.025,色温：7500±1500,可视角度为四个方向80min,85typ,对比度1000Min,1500Typ,Gamma 2.2±0.3,Crosstalk 2.5%(max)Fliker -30DB Max,Response Time：25ms typ.30ms Max
11、VIEWING DIRECTION: ALL;
12、模组背面离机壳建议有0.3mm或以上的间隙，贴合件翘曲度按±0.3mm管控,测量盖板面。
13、标注"*"为重点管控尺寸，首检需做SPC，① ② ③CPK≥1.0；
带"( )"标注为参考尺寸，公差±0.50；General Tolerance: ±0.2;
14、全贴合模组盖板擦拭≥34A Dynes.
15、Operating temp.: -20° C ~ +70° C;
16、Storage temp.: -40° C ~ +80° C;
17、全贴合翘曲度：≤0.3MM
18、CG正面保护膜撕膜电压≤500V.
19、线路阻抗：MIPI阻抗要求100±10%欧姆

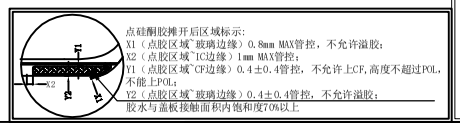

软件确认部分:
1.软件IC:
D-HHV-0x01, HHV-0x00, DCH-0x00
2.是否烧录Gamma(可多选):
□ 烧录动态3 Gamma
□ 烧录固定3 Gamma
□ 烧录动态one Gamma
□ 烧录固定Gamma
□ 烧录亮度
■ 烧录VCOM
□ 烧录全代码

Customer approve	DJN 帝晶光电 DJN OPTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.			
Model No	98-03067-7365A	Part No	SZA7219	
Drawing Title	全贴合成品	Drawn	叶才禄	A0
Drawing No	D-RD-027-26	Checked	周家乾	Unit MM
Scale 1:1	第三视角	Approve	金飞	Page 1/1

NO.	CONTENT	DATE
A0	在7335A的基础上更改FPC，更改亮度，取消增亮片，更改接口定义，其它不变	20260407
A1		
A2		
A3		
A4		
A5		

RoHS
保密等级(秘密)

由 Autodesk 教育版产品制作