
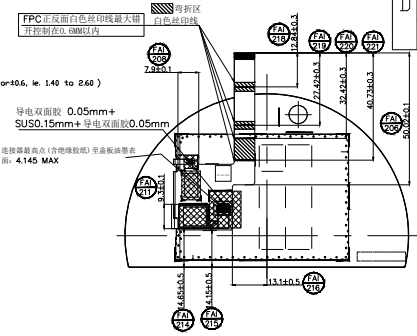
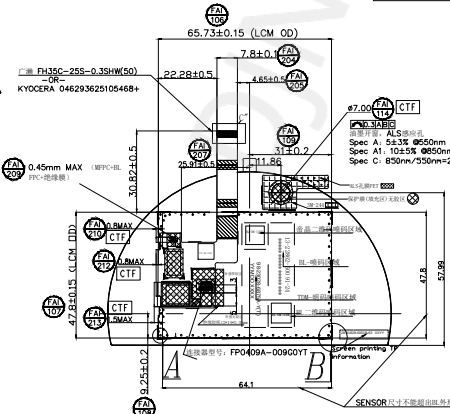



NO.	CONTENT	DATE
NEW		20230821
更新HQ码		20230927
更新HQ码 (PVT)		20231007

保密等级(秘密)

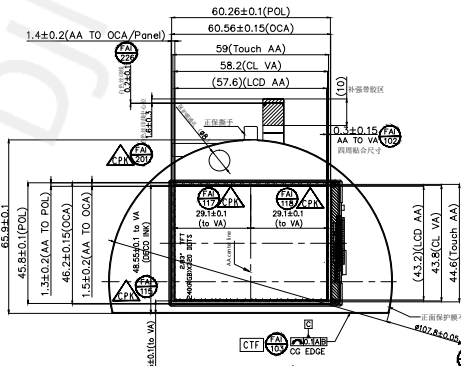

成品明码区: 98-23028-6875A-Y(T) (此为固定成品型号)
YYMM XXXX----- 规则如下表:

(YY)	日期-年	年份, 2位数, 取当年年份的最后两位数. (如2022, 取22)
(MM)	日期-月	月份, 1位数, 1~9月相对对应1~9, A, B, C相对对应10~12月
(XX)	日期-日	日期, 2位数, 生产当日日期, 01~31
(XX)	车间代码	车间代码
(XX)	车间代码	车间代码

帝晶二维码喷码规则
二维码格式:DM码如图: (需要使用白色油墨);规格7*7(±1mm).

示例:

条码显示内容为: 华勤料号+生产日期+流水码+厂别+版本(共26码)
条码内容: HQ70101001C80 8806 00001 DJ 01
13位HQ料号 日期 流水号 厂别 版本号

01-13: 料号(13码)HQ70101001C80(固定不变,“0”为数字0)
14-17: 生产日期(4码,年1码最后两位,月1码,日两码,例2018年8月6号为8806,月份从1到12是123456789 ABC)
18-22: 流水号(5码,使用16进制0-F,首位不能使用F,最大数值为FFFFFF=983039)
23-24: 厂别(2码,固定厂商英文缩写的前两个字母;帝晶光电为:DJ)
25-26: 版本(2码,指物料的版本如00或01,物料版本一般量产后再变更),此批我为首批交付,固定为01

BL to Connector stack

0.9mm	connector
0.12mm	MFPC
0.05mm	conductive PSA
0.15mm	stiffener SUS
0.05mm	conductive PSA
0.05mm	BL (back)

CG (1.8mm)
OCA1 (125um)
Top ITO (0.05mm)
OCA2 (50um)
Bot ITO (0.05mm)
OCA3 (200um)
LCM (2.05mm)

