

符合客户环保要求	符合《MSP-L-008-001有毒有害物质管控标准》	无卤	REACH	RoHS2.0	ND.	CONTENT	DATE
----------	-----------------------------	----	-------	---------	-----	---------	------

保密等级(秘密)


▲	EPG 第二道门, 元件总寿命为 50,000h; 增加寿命一倍的机会	202-40423
▲	加布表面防止 EPC 起翘	202-40528
▲	聚脲背板及光滑面, 提高背板单面强度	202-40626
▲	OGK 外形尺寸	202-40801
▲	背壳背面收板件外表面由原来的 2-0.5 改为 0.05-0.3, 其它不变	20250916

FPC弯折示意图


FPC弯折出货
共用背光吸塑

背视图


胶框背面整面做光滑面;

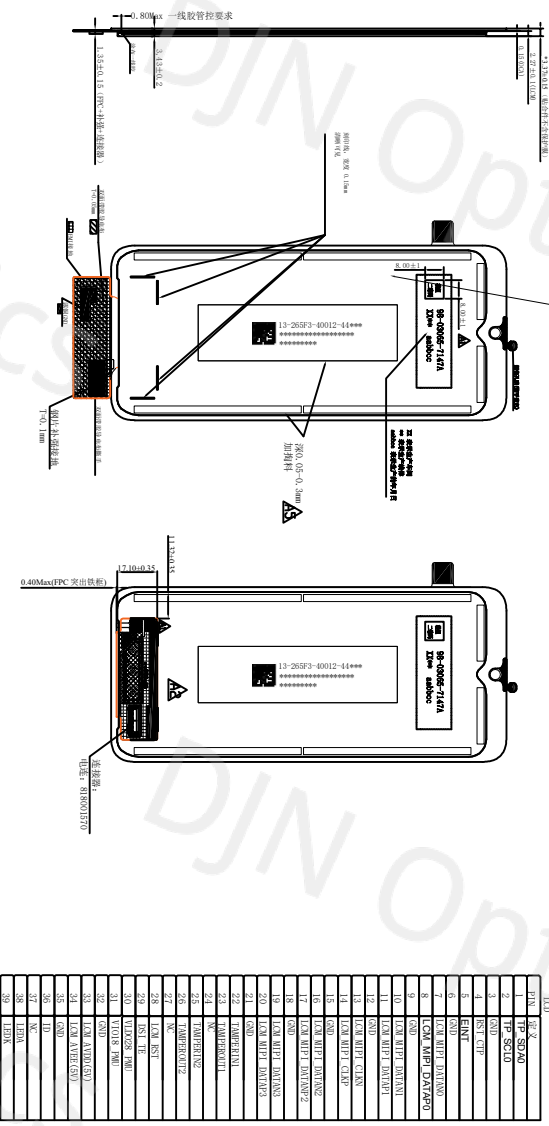

主视图

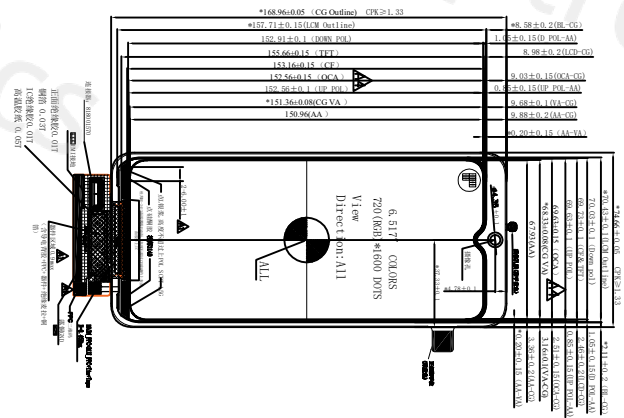

丝印效果图

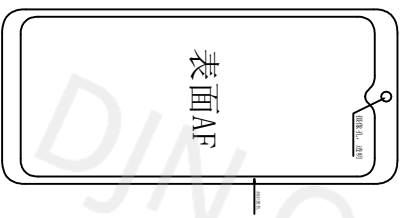

由 Autodesk 教育版产品制作

1. 基材材质、厚度(0.55mm) 惟照原標;
2. 面板、產案號:
Q35 780000, ID1 <40mm, CT<6700g, B10>60000g, 表面硬度>7H/750g;
3. 這因能「全地合」達到因值>34A Dpm(值指不排試, Moistest 達因能, 50P內不吸油, 字號區域產品平均度<0.25mm;
4. 產案號: >9W(650mm), IP吸濕透過率>91%; 厚度(厚) <3%;
5. V1區穿透度>9W(650mm), IP吸濕透過率>91%; 厚度(厚) <3%;
6. 中層油膜厚度控制校區(厚度), 非透達不能透光或成片;
7. 產案號: 油膜厚度>4.5 (設備油膜厚度校區隨意, 測試片真如值值>5);
8. 0.01mm<第一層油膜厚度>0.06mm
9. 12ms響應時間指定位置(面)字號, 距離10mm點間的測試電阻值
10. 12ms響應時間指定位置(面)字號, 距離10mm點間的測試電阻值

[illegible]

二维码格式: 二维码

如左:

模组二 二维码内容

二维码: 1-5 6-7 8-9-10 11 12 13-15
 二维码内容: 71474 YY M DD A B XXX

年代位	型号	描述
1-5	预估值: 5 位数: 71474	内容
6-7 (YY)	日期-年	开始, 2 位数, 表示当年的最后两位数字。(值2022, 按22)
8-10	日期-月	月份, 1 位数, 1 月相类似, 如: A, C 指类似 10 12 月
9-10 (DD)	日期-日	日期, 2 位数, 表示当天日期, 01-31
11 (A)	车间/代码	车间代码: A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 设备代码: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
12 (B)	中间代码/设备代码	代码: 1 2 3 4 5 6 7 8 设备代码: 1 2 3 4 5 6 7 8 使用车间/设备, 用数字表示
13-15 (XXX)	流水号	流水号, 3 位数, 按字母顺序进行排列 (0-9, 26 个英文字母, 字母排列 1-0)

[illegible]

Customer approve		DJN 帝晶光电 DJN OPTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.			
Model No	98-03065-7147A	Part No	SZAS910		
Drawing Title	Notch成品	Drawn	李启亮	A5	
Drawing No	D-RD-011-24	Checked	覃东浩	Unit MM	
Scale 1:1	第三视角		Approve	韦鲜花	Page 1/1