


符合客户环保标准 RoHS


保密等级(秘密)

NO.		CONTENT	DATE
AMEND	A0	NEW	20250320
	A1		
	A2		
	A3		
	A4		
	A5		
	A6		
	A7		

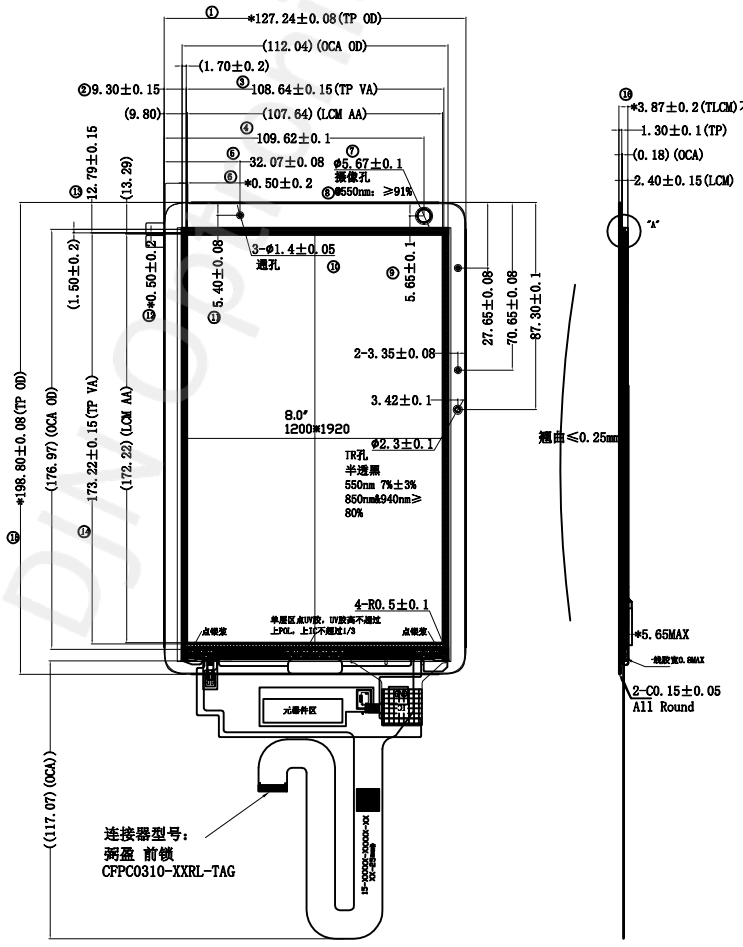

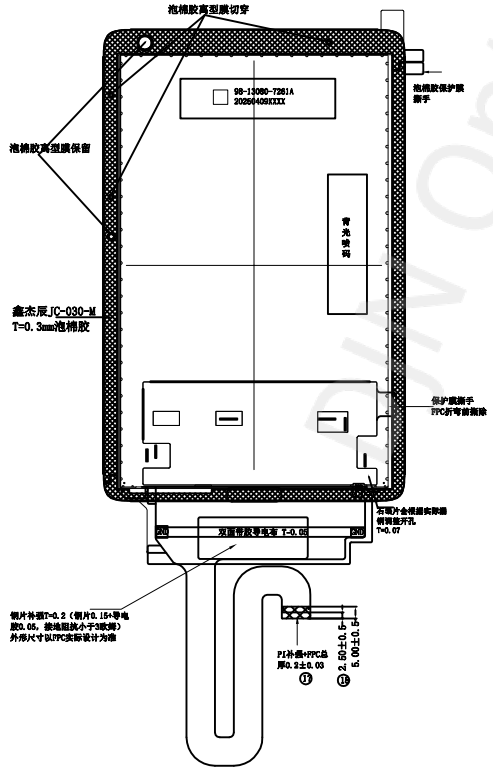

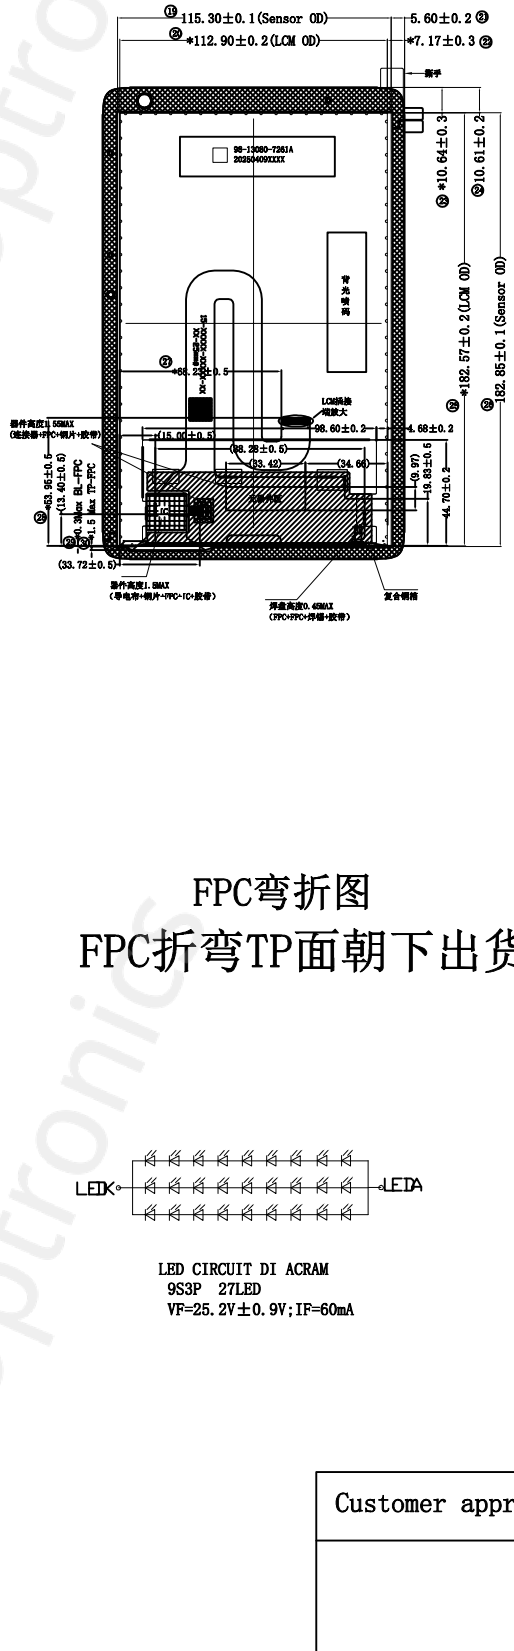

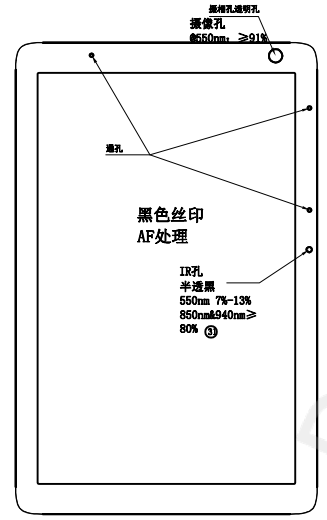

客户二维码喷码内容：

TBD D YMDD 0 0001

客户型号 | 物品 | 年月日 | 班别 | 流水号

料号编码：根据订单物料料号，取前 10 位有效字符作为编码(去掉中间横杠和末尾多余字符)，
物料料号：TBD，取值前 10 位编码即为：TBD
供应商代码：根据各供应商公司名称拼写的第一个字母取值，
例如合力泰——简拼第一个字母取值为 H，东声——简拼第一个字母取值为 D ……
生产年月： 取生产实时年月日表达，4 位编码格式为：YMDD（1 位年份+1 位月份+2 位日期） 。
年份取末 1 位号码，比如 2017,取值 7， 2023 取值 3；
月份以 1——9/A/B/C 1 位码格式表达，其中 A=10,B=11,C=12；
日期用 2 位码格式，如 1,2,3,4... ...30,31，分别用 01/02/03/04... ...30/31 代码表达；
班别：白班线别使用1，2，3，4，5...；晚班线别使用A，B，C，D，E....格式
流水号： 4 位流水码默认采取 10 进制，如部分物料评估单日产能超 9999，可改用 16 进制表达。
单日内流水码从 0001 起始滚动递增，同日内严禁重复，换日归零从头开始
注意：字母要求统一采取大写形式表达

明码喷码规则

型号：98-13080-7261A(固定不变)+年月日+线别

日期：20250409 （按当天为准）

PIN DESCRIPTION	
1	LED_A
2	LED_A
3	NC
4	LED_K
5	LED_K
6	LED_K
7	NC
8	GND
9	MIPI_D0P
10	MIPI_D0N
11	GND
12	MIPI_D1P
13	MIPI_D1N
14	GND
15	MIPI_CP
16	MIPI_CN
17	GND
18	MIPI_D2P
19	MIPI_D2N
20	GND
21	MIPI_D3P
22	MIPI_D3N
23	GND
24	IDO
25	RST(1.8V)
26	IOVCC(1.8V)
27	NC
28	VDD(3.3V)
29	VDD(3.3V)
30	NC
31	PWM(NC)
32	GND
33	TE
34	TP_SDA
35	TP_SCL
36	TP_INT
37	TP_RST
38	TP_VDD(3.3V)
39	TP_GND

正面图

侧面图

背面图

FPC弯折图


盖板正面图

FPC折弯TP面朝下出货

技术参数:
1.显示类型:8.0",TFT LCD;
2.显示模式:transmissive Normally Black;
3.DRIVER IC: HX8279D
4.LCM(White 9 AVG 1/6):
亮度: 300cd/cm2 MIN;350 cd/m2 TYP(CA410测试中心点)
色坐标: 0.30±0.03,0.32±0.03
均匀性:80%(MIN);
单屏色差：△x≤0.02, △y≤0.02, NTSC:65%min 70%typ
5.成品翘曲度≤0.25mm(实测);
6.TP产品结构：G+G;Sensor:
7.玻璃材质：Cover:旭硝子AS2，厚度0.7mm； Sensor：厚度0.4mm，
8.CS≥550Mpa，DOL ≥10um；表面硬度≥7H/750g
B10≥500MPA CG侧边光滑，无连续性严重崩裂纹和可见微裂纹；
9.TP IC:CST3556.
10. 盖板单体落球规格： 小球冲击：CG边缘内缩30mm为落点
中心点三次，32.65g钢球,78.1cm(等效0.25J冲击能量)
其他八点一次，32.65g钢球,61.5cm(等效0.2J冲击能量)；
11. 油墨达因值≥34,VA区达因值≥32，油墨阻抗测量阻抗大于1000MΩ/5MM，油墨附着力≥4B
12.采用X-Rite 341仪器测试CG油墨的不透明性（OD值）：黑OD≧5.0
13.表面AF处理，初始水滴角≥110°，
钢丝绒：在10mm*10mm厚度为2mm的钢丝绒上施加750g荷载；
测试长度：50mm，选取的测试点不少于3个点；
测试次数：2000个来回；测试后水滴角≥100
动摩擦系数：0.05max
14.FPC钢片补强阻值＜3Ω,Static ESD: contact ± 4 k, air ± 8 k,MIPI阻抗 100±10Ω
15.未注尺寸按CAD1:1实测，未注公差±0.2,带*的尺寸为CPK尺寸,要求CPK≥1.33，带<>的尺寸为重点尺寸;
16.工作环境：-20℃~+60℃，湿度≤90%RH；储存环境：-30℃~+70℃，湿度≤90%RH;
17.环保要求：符合ROHS.


TP堆叠图






9点测试图

LED CIRCUIT DI ACRAM
9S3P 27LED
VF=25.2V±0.9V;IF=60mA



LCM插接端放大 (5:1)
Connector :CFPC0310-39RL-TAG



材料堆叠图示

TP PIN

PIN No.	Pin Name
1	TP_VDD(3.3V)
2	TP_RST
3	TP_SCL
4	TP_SDA
5	TP_INT
6	TP_GND

Customer approve	DJN 帝晶光电 DJN OPTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.				
	Model No	98-13080-7261A	Part No	SZA6601	
	Drawing Title	全贴合成品	Drawn	彭伟峰	A0
	Drawing No	D-RD-028-25	Checked	张耀	Unit MM
	Scale 1:1	第三视角	Approve	蔡速贤	Page 1/1