



NO.	CONTENT	DATE
△△	NEW	20230628
△△	更新内容	20230925
△△		
△△		

REACH	RoHS
保密等级(秘密)	

			
---	---	--	--

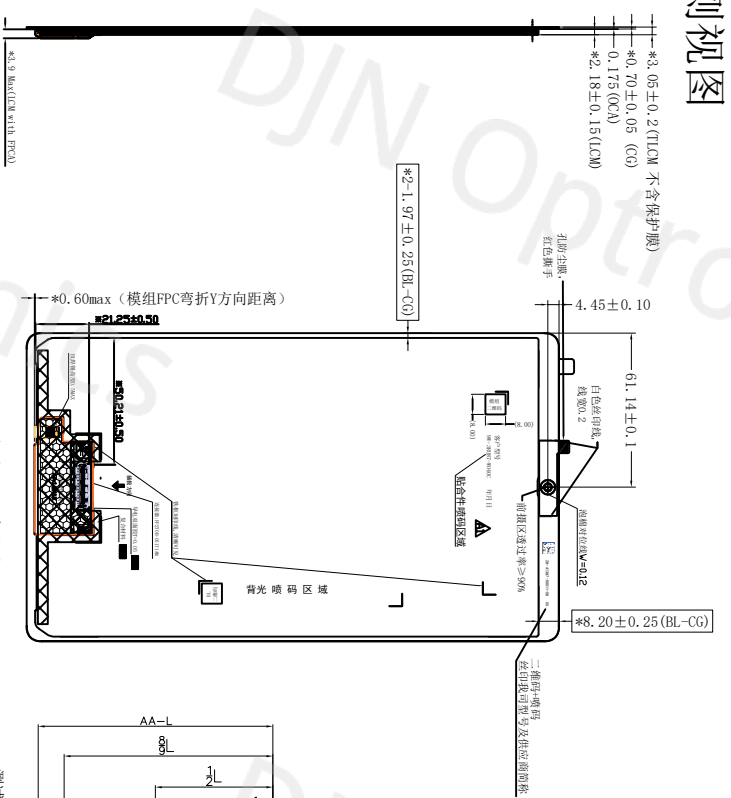

FPC弯折示意图
FPC弯折出货

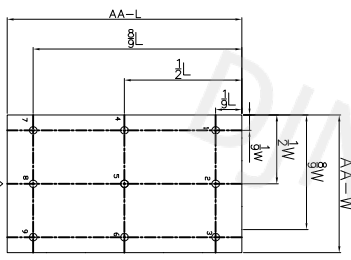

测试点分布9点(1/9)示意图

3. 表面硬度 >7H (三棱锥型, 750gf 荷重, 45° 角);
4. 落球硬度: D01 > 10mm, 冲击力 > 550mJ/cm, 4B5 > 10mm;
5. 强化深度: 按照 0.21, 24 钢球, 4.2mm, 9 个点 (见图 1);
6. 每个点冲一次, 盖板显示表面无破裂, 功能正常;
7. 翘曲度: 白面 < 0.4mm;
8. 油墨总厚度 < 15μm, 凹坑 > 5°;
9. 油墨表面能: > 34达因 (酒精擦拭测试), 油墨附着力: 4B
10. 油墨的弹性抗压要求: DC 1000V > 1000MΩ; 2
11. 保持绝缘电阻系数, 撕膜静电峰值电压 < 50V, 防静电阻值为 10⁹~11 次方欧姆;
12. 确保产品洁净度, 不能有油污、白点、毛屑、扎伤等
13. 产品包装使用保护膜, 不可有残留颗粒
14. 操作温度: -20° C TO 80° C, 储存温度: -50° C TO 70° C;
15. 符合 RoHS, REACH 和主要要求
16. 未注公差 ± 0.2mm

DJN 帝晶光电 SHEN ZHEN DJN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Model No	9W-3R087-W040C	Part No	SZAS168
Drawing Title	全贴合成品	Drawn	曾朝鹏
Drawing No	D-RD-153-23	Checked	彭伟峰
Scale 1:1	第三视角 	Approve	金飞
			Page 1/1