
由 Autodesk 教育版产品制作


无卤	REACH	RoHS


保密等级(秘密)


NO.	CONTENT	DATE
AMEND	NEW	20230919

主视图　　侧视图　　背视图

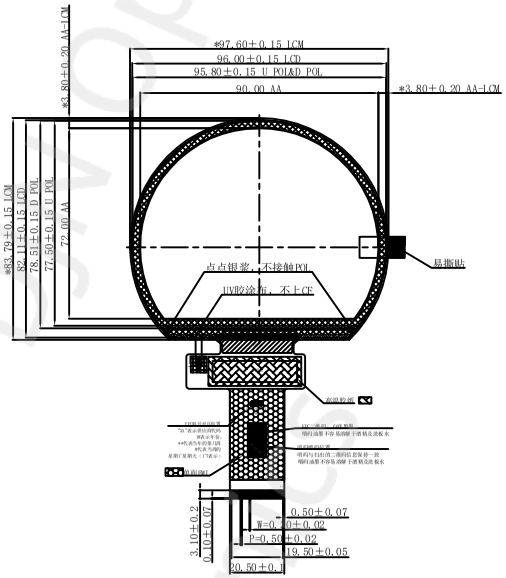



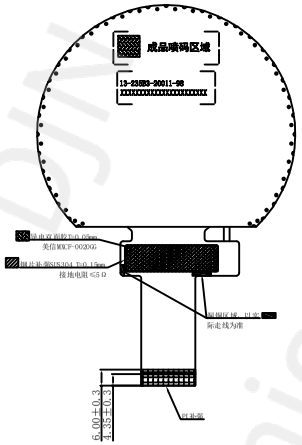




LCM弯折出货

1	LEDK
2	LEDA
3	GND
4	VCC
5	R0
6	R1
7	R2
8	R3
9	R4
10	R5
11	R6
12	R7
13	G0
14	G1
15	G2
16	G3
17	G4
18	G5
19	G6
20	G7
21	B0
22	B1
23	B2
24	B3
25	B4
26	B5
27	B6
28	B7
29	GND
30	CLK
31	DISP
32	HSYNC
33	VSYNC
34	DEN
35	NC
36	GND
37	NC(XR)
38	NC(YD)
39	NC(XL)
40	NC(YU)

NOTE:
1. DISPLAY MODE : 3.54 IPS , 16.7M COLOR STRANSMISSIVE, NORMALLY BLACK
2. Driver IC:FL5893DA-G6
3. Viewing Direction: ALL O'Clock4. Operating Temperature: -35℃- +85℃. Storage Temperature: -40℃~+95℃
6. Backlight Type:12 White LEDS,6串2并
7. BL Input Current: 180 mA
8. LCM Brightness: 1000 cd/m TYP
如果客户做全贴合，考虑到LCM材料公差，LCM组装公差，CTP贴 合公差，CTP丝印公差，建议CTP的丝印开窗在屏AA区单边外扩0,2MM标示”*”的尺寸为重卢管控尺寸
未注尺寸公差:±0.2

LED CIRCUIT DIAGRAM:



If=180mA　Vf=16.8~20.4V

TOLERANCE TABLE(±)				
DIMENSION	1 GRADE	2 GRADE	3 GRADE	4 GRADE
L≤20	0.05	0.1	0.1	0.2
20<L≤50	0.1	0.15	0.2	0.25
50<L≤100	0.15	0.2	0.25	0.3
100<L≤200	0.2	0.25	0.3	0.5
200<L	0.25	0.3	0.5	0.8
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				

Customer approve	DJN 帝晶光电 SHEN ZHEN DJN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD				
	Model No	90-03540-7071E	Part No	SZA5590-A	
	Drawing Title	液晶显示模组	Drawn	文泽圣	A0
	Drawing No	D-RD-XXX-XX	Checked	覃东浩	Unit MM
	Scale 1:1	第三视角	Approve	李丹丹	Page 1/1

由 Autodesk 教育版产品制作